



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 200, váltóáramú

Termékszám 0080.0058

Műszaki adatok

Légmennyiség	700 m ³ /h (Szükséges Delta p _{st} min = 50 Pa)
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségtípus	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	170 W
I _{név}	0,6 A
I _{max}	0,8 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	B
Beszerelei helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly csomagolással	16,868 kg
Névleges méret	200 mm
Szélesség csomagolással együtt	540 mm
Magasság csomagolással együtt	320 mm
Mélység csomagolással együtt	400 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799800583

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA2, S5} (dB(A))	–	48	40	41	30	22	22	21	49
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	49	48	46	43	42	44	41	54

ESR 20-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	-	50	53	58	66	64	63	59	70

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

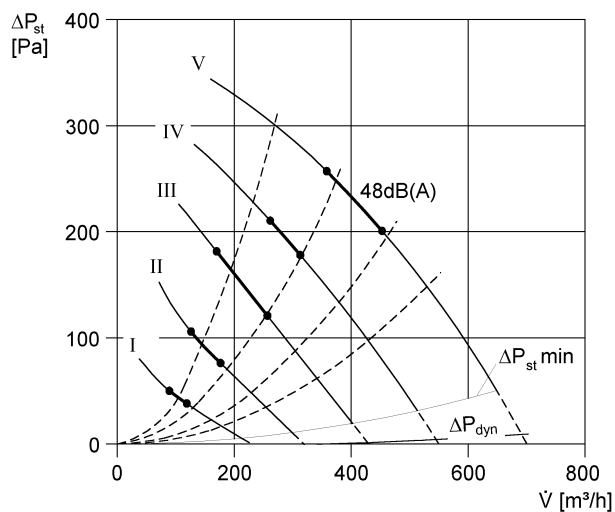

ESR 20-2

Méretarányos rajz [mm]

