

ESR 20-2



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 200, váltóáramú

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Öltöző, Csoportvezetői iroda

Termékszám 0080.0612

Műszaki adatok

Légmennyiség	700 m ³ /h (Szükséges Delta p _{st} min = 50 Pa)
Fordulatszám	1.450 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	170 W
I _{név}	0,6 A
I _{max}	0,8 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	B
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	12,8 kg
Súly csomagolással	14,12 kg
Névleges méret	200 mm
Szélesség csomagolással együtt	560 mm
Magasság csomagolással együtt	325 mm
Mélység csomagolással együtt	395 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 50 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799806127

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	48	40	41	30	22	22	21	49

ESR 20-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	49	48	46	43	42	44	41	54
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	50	53	58	66	64	63	59	70

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

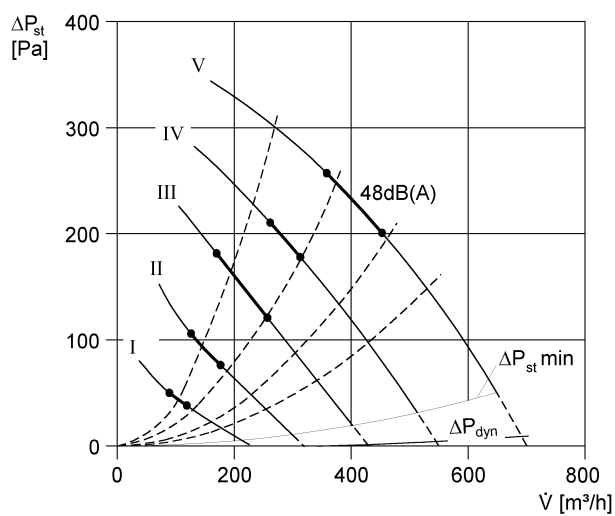

ESR 20-2

Méretarányos rajz [mm]

