

## ESR 20-2 EC



## Rövid leírás

Hangszigetelt szellőztető doboz EC motorral és kifordítható ventilátorral, DN 200, váltóáram

## Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám

0080.0712

## Műszaki adatok

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Légmennyiség                            | 700 m <sup>3</sup> /h   |
| Fordulatszám                            | 4.360 1/min             |
| Szabályozható fordulatszám              | ✓                       |
| Feszültségosztály                       | 230 V                   |
| Hálózati frekvencia                     | 50 Hz                   |
| Névleges teljesítmény                   | 127 W                   |
| I <sub>névl</sub>                       | 0,97 A                  |
| I <sub>max</sub>                        | 1 A                     |
| Védelmi fokozat                         | IP 44                   |
| Szigetelési osztály                     | B                       |
| Beszerelei helyzet                      | függőleges / vízszintes |
| Anyag                                   | acéllemez, horganyzott  |
| Ház anyaga                              | acéllemez, horganyzott  |
| Szín                                    | ezüstszínű              |
| Súly                                    | 13,55 kg                |
| Súly csomagolással                      | 14,93 kg                |
| Kifordítható ventilátor                 | ✓                       |
| Névleges méret                          | 200 mm                  |
| Szélesség                               | 450 mm                  |
| Magasság                                | 285 mm                  |
| Mélység                                 | 383 mm                  |
| Szélesség csomagolással együtt          | 560 mm                  |
| Magasság csomagolással együtt           | 320 mm                  |
| Mélység csomagolással együtt            | 410 mm                  |
| Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál | -20 °C -ig 50 °C        |
| Csomagolási egység                      | 1 darab                 |
| Választék                               | E                       |
| GTIN (EAN)                              | 4012799807124           |

# ESR 20-2 EC

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


|   | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|---|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>L<sub>WA2</sub>, magas<br/>(dB(A))</b> | 48    | 51     | 60     | 66     | 53    | 50    | 47    | 37    | 67       |
| <b>L<sub>WA5</sub>, magas<br/>(dB(A))</b> | 48    | 55     | 69     | 75     | 63    | 65    | 59    | 52    | 76       |
| <b>L<sub>WA6</sub>, magas<br/>(dB(A))</b> | 45    | 56     | 71     | 79     | 75    | 77    | 73    | 62    | 83       |

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

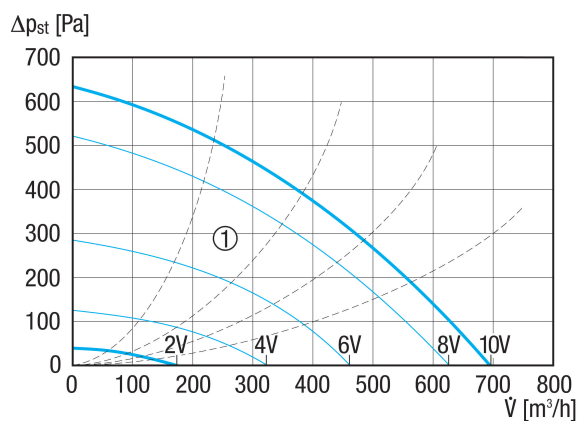

① Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 2 - 10 V

# ESR 20-2 EC

Méretarányos rajz [mm]

