

ESR 20/1



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 200, váltóáram

Termékszám 0080.0283

Műszaki adatok

Légmennyiség	700 m ³ /h
Fordulatszám	1.450 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Névleges teljesítmény	140 W
I _{név1}	0,6 A
I _{max}	0,6 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	B
Súly	15,3
Névleges méret	200 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	45 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	45 °C (Szükséges Delta p _{st} min = 50 Pa)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802839

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA2} , S5 (dB(A))	–	48	40	41	30	22	22	21	49
L _{WA5} , S5 (dB(A))	–	49	48	46	43	42	44	41	54
L _{WA6} , S5 (dB(A))	–	50	53	58	66	64	63	59	70


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

ESR 20/1

Jelleggörbe

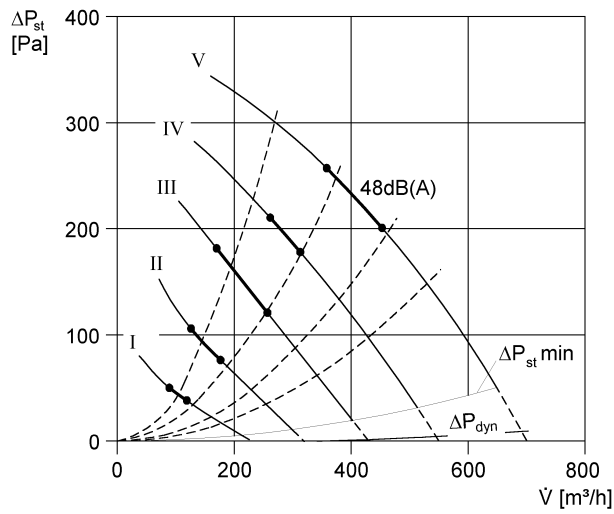

Méretarányos rajz [mm]

