

ESR 20 EC



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor EC motorral és kifordítható ventilátorral, DN 200, váltóáram

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám

0080.0086

Műszaki adatok

Légmennyiség	840 m ³ /h
Fordulatszám	2.878 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	118 W
Teljesítménye	118 W
I _{névl}	0,9 A
I _{max}	0,9 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	18,95 kg
Súly csomagolással	20,67 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	200 mm
Szélesség	533 mm
Magasság	482 mm
Mélység	287 mm
Szélesség csomagolással együtt	635 mm
Magasság csomagolással együtt	500 mm
Mélység csomagolással együtt	320 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-15 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E

GTIN (EAN)

4012799800866


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S1 (dB(A))	46	52	52	52	45	45	46	40	58
L_{WA2}, S2 (dB(A))	45	49	51	52	44	44	44	39	57
L_{WA2}, S3 (dB(A))	43	45	52	53	43	39	38	35	56
L_{WA2}, S4 (dB(A))	45	48	53	55	43	35	33	30	58
L_{WA2}, S5 (dB(A))	46	51	56	58	47	38	34	29	61
L_{WA5}, S1 (dB(A))	41	53	58	50	48	46	47	40	60
L_{WA5}, S2 (dB(A))	41	51	58	50	47	46	46	40	60
L_{WA5}, S3 (dB(A))	39	47	58	51	47	45	45	37	60
L_{WA5}, S4 (dB(A))	42	49	60	53	49	46	44	36	61
L_{WA5}, S5 (dB(A))	44	53	62	56	52	50	48	40	64
L_{WA6}, S1 (dB(A))	45	62	68	69	67	66	59	52	74
L_{WA6}, S2 (dB(A))	44	59	66	69	67	65	59	51	73
L_{WA6}, S3 (dB(A))	42	54	68	69	66	64	59	50	73
L_{WA6}, S4 (dB(A))	42	56	69	72	69	67	62	54	76
L_{WA6}, S5 (dB(A))	44	60	70	75	72	71	66	59	79

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-benL_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-benL_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

ESR 20 EC

Jelleggörbe

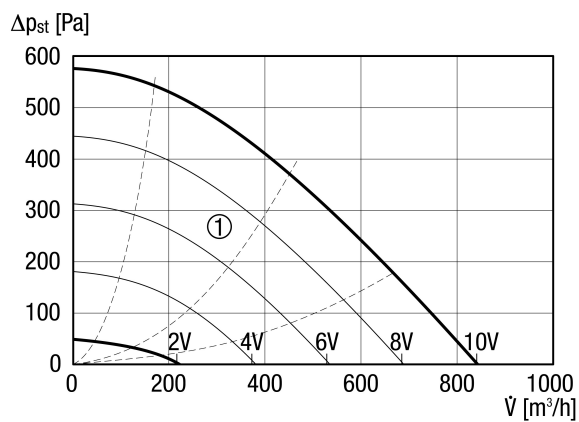

Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 2 - 10 V

Méretarányos rajz [mm]

