

ESR 20 S



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor kihajtható ventilátorral, DN 200, váltóáram

Termékszám 0080.0229

Műszaki adatok

Légmennyiség	890 m ³ /h
Fordulatszám	2.490 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	190 W
I _{névl}	0,84 A
I _{max}	0,9 A
Súly	20
Kifordítható ventilátor	–
Névleges méret	200 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	55 °C
Környezeti hőmérséklet	55 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802297

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	46	56	55	48	47	46	38	60
L _{WA6, S5} (dB(A))	–	54	63	72	69	68	62	55	75
L _{WA2, S5} (dB(A))	–	46	48	54	37	31	29	23	56


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

ESR 20 S

Jelleggörbe

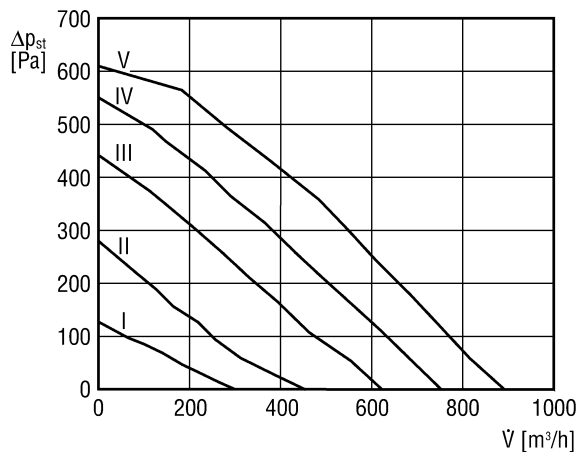

Méretarányos rajz [mm]

