

ESR 25-2 EC



Rövid leírás

Hangszigetelt szellőztető doboz EC motorral és kifordítható ventilátorral, DN 255, váltóáram

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám

0080.0713

Műszaki adatok

Légmennyiség	1.190 m ³ /h
Fordulatszám	3.210 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	204 W
I _{névl}	1,4 A
I _{max}	1,4 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	B
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	18,202 kg
Súly csomagolással	20,4 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	250 mm
Szélesség	480 mm
Magasság	287 mm
Mélység	577 mm
Szélesség csomagolással együtt	500 mm
Magasság csomagolással együtt	320 mm
Mélység csomagolással együtt	640 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799807131

ESR 25-2 EC

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, magas (dB(A))	39	49	65	57	51	49	44	36	65
L_{WA5}, magas (dB(A))	46	61	78	67	64	60	55	50	78
L_{WA6}, magas (dB(A))	49	58	79	73	73	74	68	59	81

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

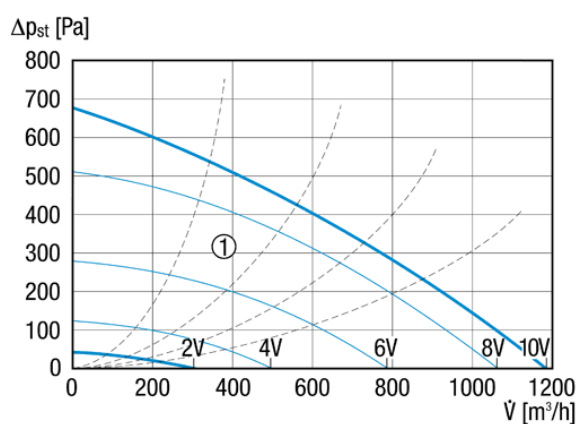

① Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 2 - 10 V

ESR 25-2 EC

Méretarányos rajz [mm]

