



Rövid leírás

Hangszigetelt szellőztető doboz kifordítható ventilátorral, DN 250, váltóáram

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám 0080.0620

Műszaki adatok

Légmennyiség	1.400 m ³ /h
Fordulatszám	2.280 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	280 W
I _{névl}	1,26 A
I _{max}	1,3 A
Védelmi fokozat	IP X4
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	25,6
Súly csomagolással	27,88 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	250 mm
Szélesség csomagolással együtt	685 mm
Magasság csomagolással együtt	420 mm
Mélység csomagolással együtt	560 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 70 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	70 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C -ig 70 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799990390

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, S5} (dB(A))	-	47	56	47	46	48	43	36	58

ESR 25-2 S


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	57	65	73	69	70	62	57	76
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	45	47	48	42	32	30	24	52

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

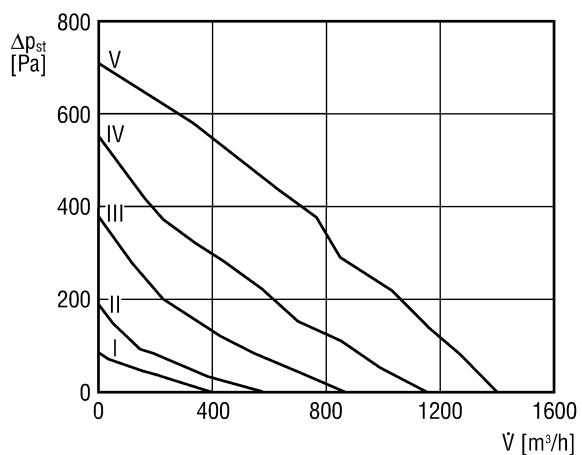

ESR 25-2 S

Méretarányos rajz [mm]

