

ESR 25 EC



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor EC motorral és kifordítható ventilátorral, DN 250, váltóáram

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám

0080.0087

Műszaki adatok

Légmennyiség	1.130 m ³ /h
Fordulatszám	2.770 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	204 W
Teljesítménye	204 W
I _{névl}	1,3 A
I _{max}	1,5 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	B
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	18,85 kg
Súly csomagolással	20,65 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	250 mm
Szélesség	577 mm
Magasság	482 mm
Mélység	287 mm
Szélesség csomagolással együtt	640 mm
Magasság csomagolással együtt	495 mm
Mélység csomagolással együtt	320 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C -ig 70 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E

ESR 25 EC

GTIN (EAN)	4012799800873
------------	---------------

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S1 (dB(A))	40	47	59	57	70	48	43	38	71
L_{WA2}, S2 (dB(A))	40	47	60	57	70	48	41	34	71
L_{WA2}, S3 (dB(A))	41	48	61	58	70	48	40	32	71
L_{WA2}, S4 (dB(A))	43	50	63	59	70	48	38	30	71
L_{WA2}, S5 (dB(A))	460	53	64	63	71	48	39	33	72
L_{WA5}, S1 (dB(A))	43	52	65	60	71	52	50	42	72
L_{WA5}, S2 (dB(A))	43	52	65	59	71	53	50	42	72
L_{WA5}, S3 (dB(A))	43	52	65	59	71	53	51	42	72
L_{WA5}, S4 (dB(A))	45	54	67	60	70	55	53	43	73
L_{WA5}, S5 (dB(A))	48	58	71	64	74	58	56	49	76
L_{WA6}, S1 (dB(A))	39	55	71	72	73	69	63	54	78
L_{WA6}, S2 (dB(A))	39	54	71	73	74	69	64	54	78
L_{WA6}, S3 (dB(A))	39	54	71	73	74	70	64	55	79
L_{WA6}, S4 (dB(A))	41	58	72	74	76	73	67	58	80
L_{WA6}, S5 (dB(A))	44	61	75	77	78	76	70	63	83


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

ESR 25 EC

Jelleggörbe

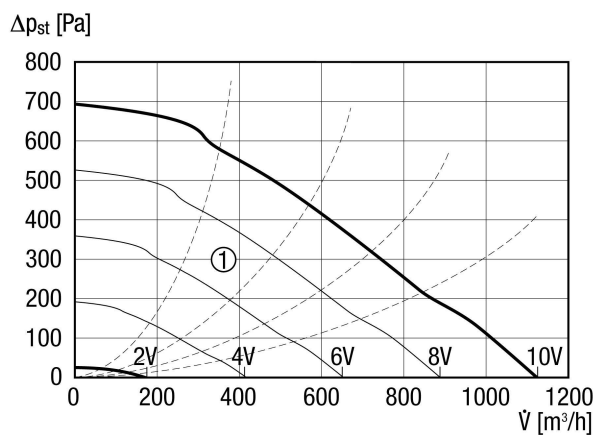

Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 2 - 10 V

Méretarányos rajz [mm]

