

ESR 31-2



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 315, váltóáramú

Termékszám 0080.0060

Műszaki adatok

| | |
|---|--|
| Légmennyiség | 1.340 m ³ /h (Szükséges Delta p _{st} min = 100 Pa) |
| Szabályozható fordulatszám | ✓ |
| Feszültségfajta | Váltóáram |
| Feszültségosztály | 230 V |
| Névleges teljesítmény | 380 W |
| I _{max} | 1,6 A |
| Védelmi fokozat | IP 44 |
| Szigetelési osztály | F |
| Beszereleési helyzet | függőleges / vízszintes |
| Ház anyaga | acéllemez, horganyzott |
| Súly csomagolással | 34,412 kg |
| Névleges méret | 315 mm |
| Szélesség | 540 mm |
| Magasság | 385 mm |
| Mélység | 610 mm |
| Szélesség csomagolással együtt | 675 mm |
| Magasság csomagolással együtt | 410 mm |
| Mélység csomagolással együtt | 560 mm |
| Közeg hőmérséklet I _{max} -nál | -20 °C -ig 50 °C |
| Csomagolási egység | 1 darab |
| Választék | C |
| GTIN (EAN) | 4012799800606 |

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| L_{WA2, S5} (dB(A)) | – | 49 | 43 | 43 | 38 | 34 | 37 | 33 | 51 |

ESR 31-2


| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| $L_{WA5, S5}$ (dB(A)) | – | 54 | 56 | 54 | 55 | 54 | 56 | 51 | 63 |
| $L_{WA6, S5}$ (dB(A)) | – | 54 | 56 | 54 | 55 | 54 | 56 | 51 | 77 |

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

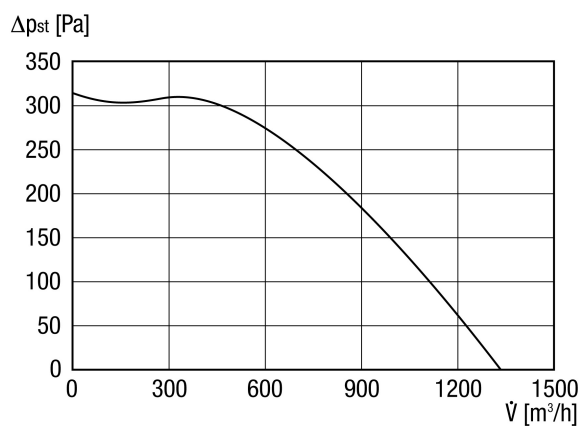

ESR 31-2

Méretarányos rajz [mm]

