


ESR 31-2

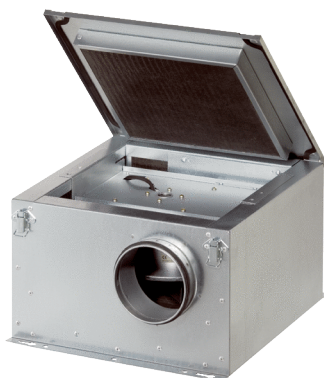

Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 315, váltóáramú

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Öltöző, Csoportvezetői iroda

Termékszám 0080.0614

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.000 m ³ /h (Szükséges Delta p _{st} min = 100 Pa)
Fordulatszám	1.940 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	520 W
I _{név}	2,4 A
I _{max}	2,7 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	24,8 kg
Súly csomagolással	27,05 kg
Névleges méret	315 mm
Szélesség csomagolással együtt	685 mm
Magasság csomagolással együtt	420 mm
Mélység csomagolással együtt	555 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 50 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799806141

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	49	43	43	38	34	37	33	51

ESR 31-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	63
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	54	60	64	72	71	71	67	77

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

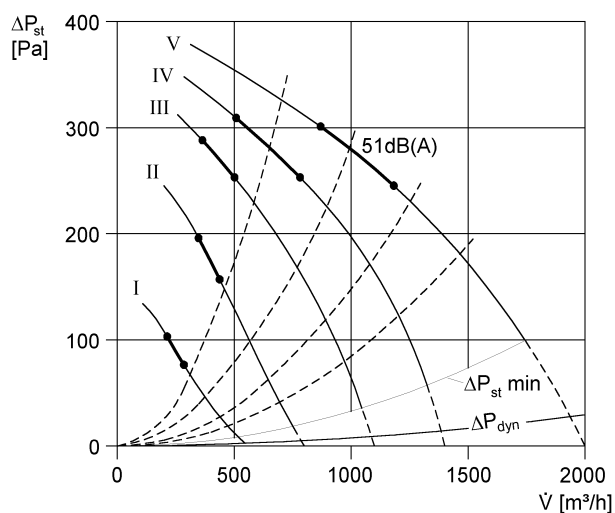

ESR 31-2

Méretarányos rajz [mm]

