

ESR 31-2 EC



Rövid leírás

Hangszigetelt szellőztető doboz EC motorral és kifordítható ventilátorral, DN 315, váltóáram

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám

0080.0714

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.050 m ³ /h
Fordulatszám	3.670 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	538 W
I _{névl}	2,1 A
I _{max}	2,1 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	B
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	26,14 kg
Súly csomagolással	28,62 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	315 mm
Szélesség	540 mm
Magasság	385 mm
Mélység	610 mm
Szélesség csomagolással együtt	560 mm
Magasság csomagolással együtt	420 mm
Mélység csomagolással együtt	690 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E
GTIN (EAN)	4012799807148

ESR 31-2 EC

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, magas (dB(A))	47	60	62	63	60	65	65	54	70
L_{WA5}, magas (dB(A))	54	65	72	68	72	71	68	62	77
L_{WA6}, magas (dB(A))	57	68	78	83	88	89	84	76	92

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

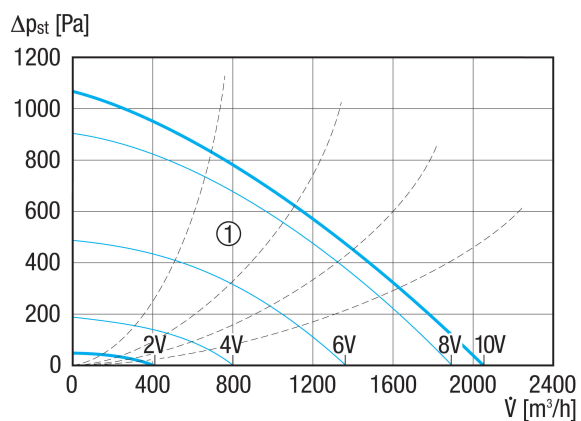

① Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 2 - 10 V

ESR 31-2 EC

Méretarányos rajz [mm]

