



### Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor kifordítható ventilátorral, DN 315, váltóáram

### Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám 0080.0621

### Műszaki adatok

Légmennyiség	1.585 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.225 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	520 W
I <sub>névl</sub>	1,3 A
I <sub>max</sub>	2,4 A
Védelmi fokozat	IP X4
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	25,4 kg
Súly csomagolással	27,5 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	315 mm
Szélesség csomagolással együtt	685 mm
Magasság csomagolással együtt	420 mm
Mélység csomagolással együtt	560 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 40 °C
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	40 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C -ig 40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799990406

# ESR 31-2 S

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA5</sub>, S5 (dB(A))</b>	–	48	57	49	50	51	49	42	60
<b>L<sub>WA6</sub>, S5 (dB(A))</b>	–	55	64	73	69	70	63	58	76
<b>L<sub>WA2</sub>, S5 (dB(A))</b>	–	46	48	49	39	33	35	28	53

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

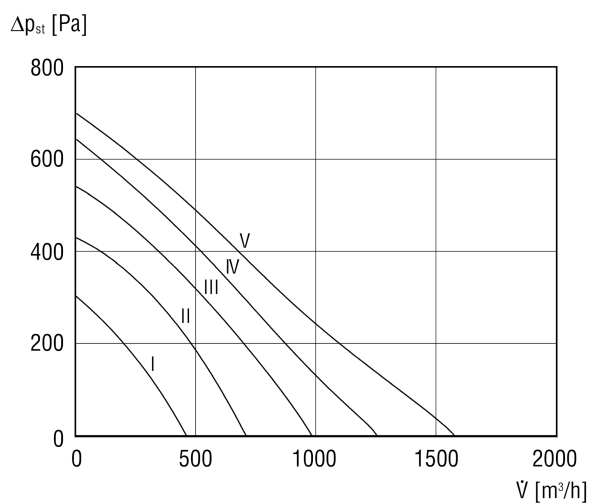

# ESR 31-2 S

Méretarányos rajz [mm]

