


ESR 40-2

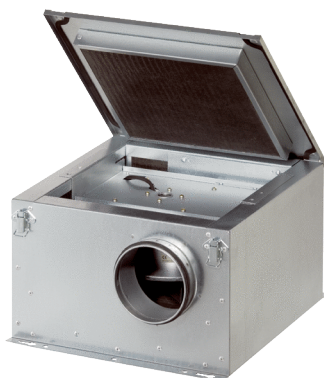

Rövid leírás

Hangsillapító dobozos ventilátor, DN 400, váltóáramú

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Öltöző, Csoportvezetői iroda

Termékszám 0080.0616

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.500 m ³ /h
Fordulatszám	1.200 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	980 W
I _{névl}	3 A
I _{max}	4,7 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	44 kg
Súly csomagolással	46,88 kg
Névleges méret	400 mm
Szélesség csomagolással együtt	825 mm
Magasság csomagolással együtt	525 mm
Mélység csomagolással együtt	695 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 50 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799806165

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	56	54	45	39	37	35	30	58

ESR 40-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	46	40	32	36	34	29	19	48
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	53	48	41	44	46	43	41	56
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	55	55	48	53	54	54	44	61
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	60	60	52	58	58	58	59	66
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	60	65	69	69	67	66	57	71
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	42	46	50	50	47	42	28	55
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	53	54	61	59	58	56	45	65
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	58	62	69	68	66	66	58	74
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	64	67	73	74	71	71	64	79
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	70	73	76	79	76	75	69	84

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

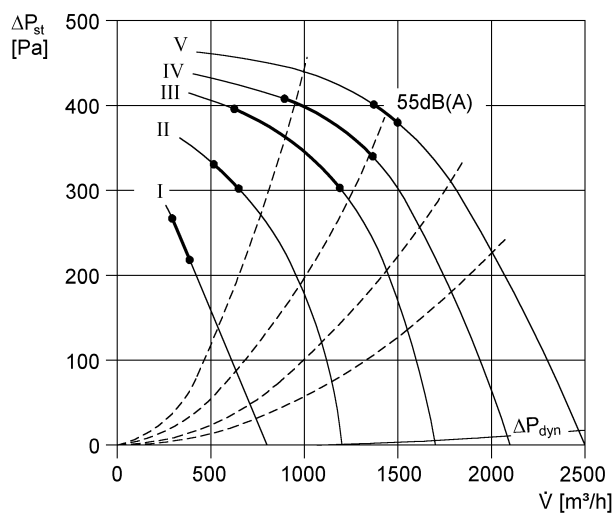

ESR 40-2

Méretarányos rajz [mm]

