

ESR 40/1



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor, DN 400, váltóáram

Termékszám 0080.0287

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.500 m ³ /h
Fordulatszám	1.200 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Névleges teljesítmény	585 W
I _{név}	3 A
I _{max}	3 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Súly	40,14
Súly csomagolással	43,12 kg
Névleges méret	400 mm
Szélesség csomagolással együtt	785 mm
Magasság csomagolással együtt	500 mm
Mélység csomagolással együtt	615 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	50 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799802877

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	56	54	45	39	37	35	30	58
L_{WA5, S1} (dB(A))	–	46	40	32	36	34	29	19	48
L_{WA5, S2} (dB(A))	–	53	48	41	44	46	43	41	56

ESR 40/1


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, S3} (dB(A))	–	55	55	48	53	54	54	44	61
L_{WA5, S4} (dB(A))	–	60	60	52	58	58	58	59	66
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	60	65	69	69	67	66	57	71
L_{WA6, S1} (dB(A))	–	42	46	50	50	47	42	28	55
L_{WA6, S2} (dB(A))	–	53	54	61	59	58	56	45	65
L_{WA6, S3} (dB(A))	–	58	62	69	68	66	66	58	74
L_{WA6, S4} (dB(A))	–	64	67	73	74	71	71	64	79
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	70	73	76	79	76	75	69	84

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

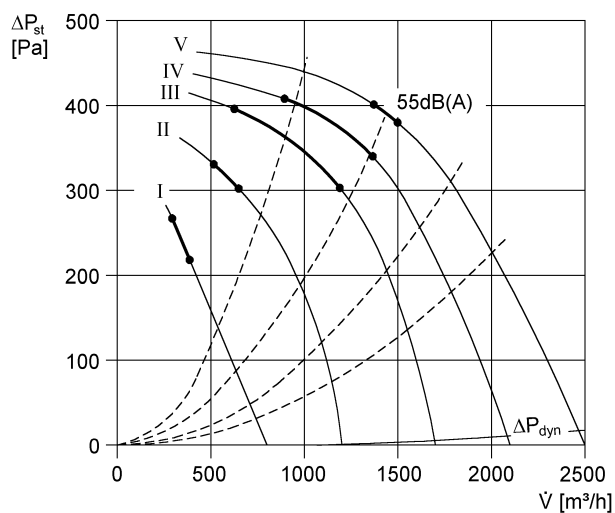

ESR 40/1

Méretarányos rajz [mm]

