

## ETR 20



## Rövid leírás

ETR modellsorozat

## Alkalmazási példák

Étterem, Kiállítóterem, Lakókonténer, Előadóterem, Óvoda

Termékszám 0081.0504

## Műszaki adatok

Légmennyiség	500 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.420 1/min
Légáramlás iránya	Szellőztetés / Elszívás
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	30 W
I <sub>név</sub>	0,15 A
I <sub>max</sub>	0,15 A
Beszereleési hely	Fal
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	vízszintes
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	3,18
Névleges méret	200 mm
Hangnyomásszint	53 dB(A)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799815044


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L <sub>WA7, magas</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	61

L<sub>WA7</sub>= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

# ETR 20

## Jelleggörbe

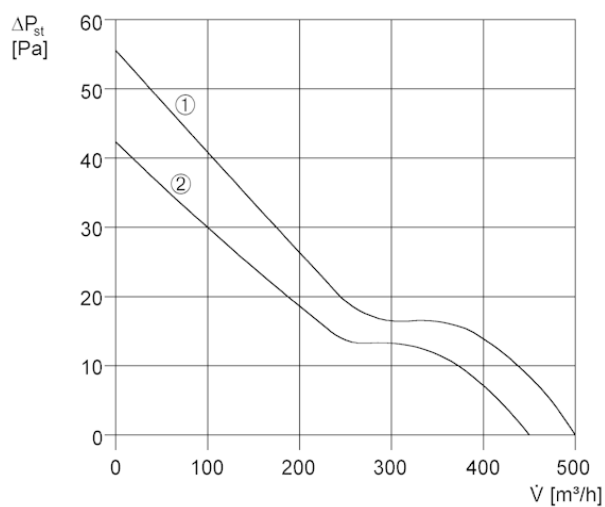

- ① ETR 20
- ② ET 20

## Méretarányos rajz [mm]

- ① Belső oldal

