

ETR 25



Rövid leírás

ETR modellsorozat

Alkalmazási példák

Étterem, Kiállítóterem, Lakókonténer, Előadóterem, Óvoda

Termékszám

0081.0505

Műszaki adatok

Légmennyiség	900 m ³ /h
Fordulatszám	1.380 1/min
Légáramlás iránya	Szellőztetés / Elszívás
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	32 W
Teljesítménye	38 W
I _{névl}	0,16 A
I _{max}	0,16 A
Beszereleési hely	Fal
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	vízszintes
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	3,615
Névleges méret	250 mm
Hangnyomásszint	56 dB(A)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799815051


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, magas} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	65

ETR 25

L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

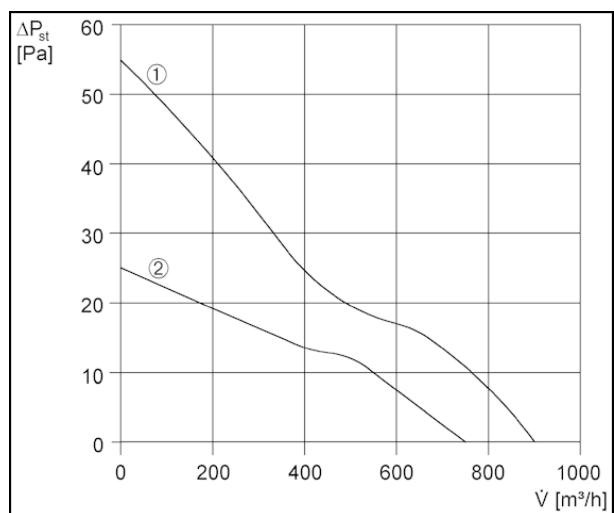

- ① ETR 25
- ② ET 25

Méretarányos rajz [mm]

- ① Belső oldal

