

## ET 20



## Rövid leírás

ET modellsorozat

## Alkalmazási példák

Étterem, Kiállítóterem, Lakókonténer, Előadóterem, Óvoda

Termékszám

0081.0501

## Műszaki adatok

Légmennyiség	450 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.330 1/min
Légáramlás iránya	Elszívás
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	35 W
I <sub>név1</sub>	0,25 A
I <sub>max</sub>	0,25 A
Beszereleési hely	Fal
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	vízszintes
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	2,7
Névleges méret	200 mm
Hangnyomásszint	51 dB(A)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799815013


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L <sub>WA7, magas</sub> (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	59

L<sub>WA7</sub>= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

# ET 20

## Jelleggörbe

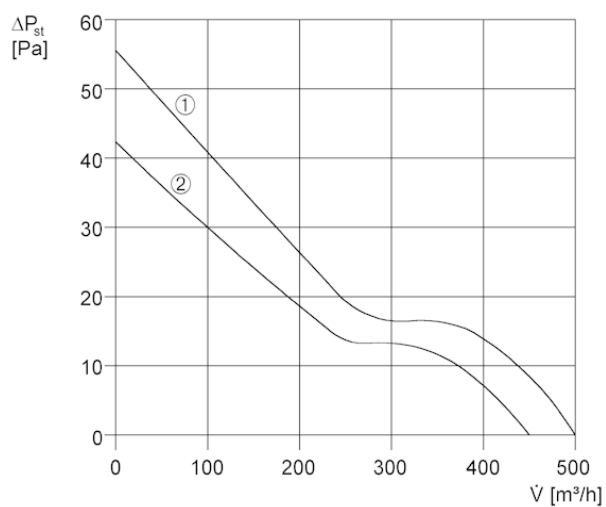

- ① ETR 20
- ② ET 20

## Méretarányos rajz [mm]

- ① Belső oldal

