

EZD 30/2 B



Rövid leírás

Axiális tetőventilátor, vízszintes kifúvás, DN 300 váltóáramú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Étterem, Kiállítóterem

Termékszám

0087.0205

Műszaki adatok

Légmennyiség	3.090 m ³ /h
Légmennyiség _{névl}	2.060 m ³ /h (optim. Hatásfok)
Nyomás p _{rs, névl}	135 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám _{névl}	2.810 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	2.820 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	375 W (optim. Hatásfok)
I _{névl}	1,7 A (optim. Hatásfok)
I _{max}	2,3 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Beszerelési hely	Tető
Beszerelési helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstsínű
Súly	20,35 kg
Súly csomagolással	24,22 kg
Névleges méret	300 mm
Szélesség	660 mm
Magasság	660 mm
Mélység	375 mm
Szélesség csomagolással együtt	725 mm
Magasság csomagolással együtt	725 mm
Mélység csomagolással együtt	430 mm

EZD 30/2 B

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799872054

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η	34,2 %
Mérési kategória	C
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
Hatékonysági fokozat N	43,1
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburgi cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0087.0205
P_{BEP} / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,38 kW / 2.670 m ³ /h / 175 Pa
n_{BEP}	2.810 1/min
specifikus kapcsolat	≈ 1
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	Az energiahatékonyság megállapítása védőrács és tetőkifúvó nélkül.
Hangteljesítményszint L_{WA7}	89 dB(A)

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	54	6	80	80	88	86	81	73	89

L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

EZD 30/2 B



Jelleggörbe

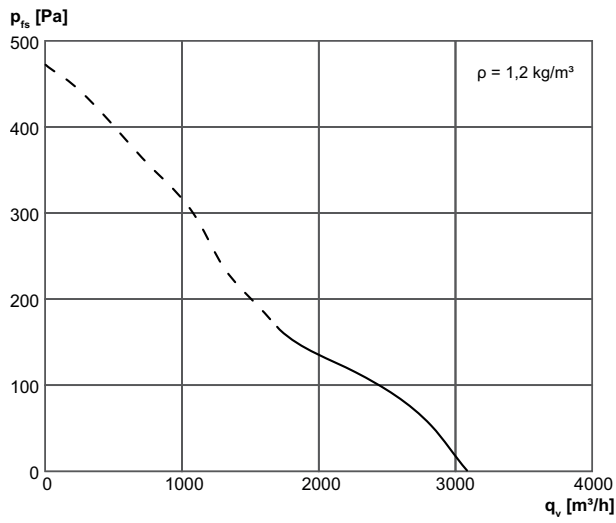

Méretarányos rajz [mm]

