

EZD 35/4 B



Rövid leírás

Axiális tetőventilátor, vízszintes kifúvás, DN 355 váltóáramú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Étterem, Kiállítóterem

Termékszám 0087.0207

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.280 m ³ /h
Légmennyiség _{névl}	1.330 m ³ /h (optim. Hatásfok)
Nyomás p _{fs, névl}	65 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám _{névl}	1.450 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	1.457 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	125 W (optim. Hatásfok)
I _{névl}	0,5 A (optim. Hatásfok)
I _{max}	0,65 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Beszerelési hely	Tető
Beszerelési helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	23,41 kg
Súly csomagolással	28 kg
Névleges méret	355 mm
Szélesség	720 mm
Magasság	720 mm
Mélység	380 mm
Szélesség csomagolással együtt	790 mm
Magasság csomagolással együtt	790 mm
Mélység csomagolással együtt	425 mm

EZD 35/4 B

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799872078

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint


Összhatékonyság η	31,4 %
Mérési kategória	C
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
Hatékonysági fokozat N	43,6
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburgi cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0087.0207
P_{BEP} / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,12 kW / 2.090 m ³ /h / 65 Pa
n_{BEP}	1.455 1/min
specifikus kapcsolat	≈ 1
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatóak meg.	Az energiahatékonyság megállapítása védőrács és tetőkifúvó nélkül.
Hangteljesítményszint L_{WA7}	78 dB(A)

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	44	58	67	73	73	72	67	57	75

L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

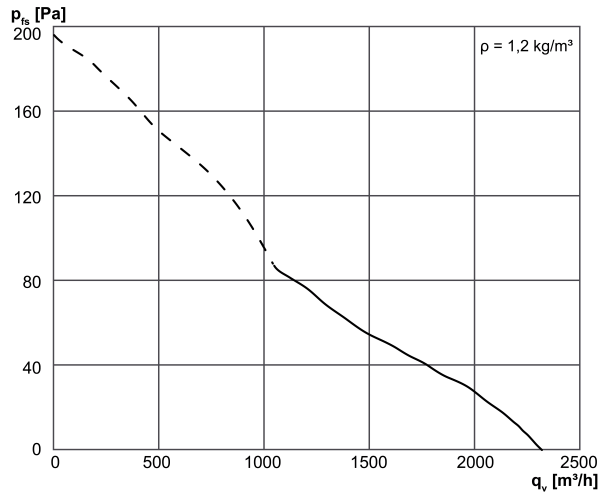

EZD 35/4 B

Méretarányos rajz [mm]

