



### Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 200, váltóáram

### Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0484

### Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	475 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.380 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	35 W
I <sub>névl</sub>	0,25 A
I <sub>max</sub>	0,25 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszereleési hely	Fal / Mennyezet
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstsínű
Súly	3,57 kg
Súly csomagolással	4,51 kg
Névleges méret	200 mm
Szélesség	345 mm
Magasság	345 mm
Mélység	174 mm
Szélesség csomagolással együtt	415 mm
Magasság csomagolással együtt	415 mm
Mélység csomagolással együtt	310 mm

## EZQ 20/4 E

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet $I_{max}$ -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799834847

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	21	24	27	25	19	15	2	31
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	33	37	43	44	45	40	24	50
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	20	39	40	46	48	50	47	33	54
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	42	41	47	49	52	48	35	56
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	46	42	48	50	52	49	36	57
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	16	24	24	25	24	16	10	0	31
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	34	36	43	43	44	38	24	49
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	40	40	46	48	49	46	34	54
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	42	42	47	49	51	47	36	55
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	46	44	49	50	51	48	37	57

L<sub>WA7</sub>= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifűvés hangteljesítményszintje dB-ben


# EZQ 20/4 E

## Jelleggörbe

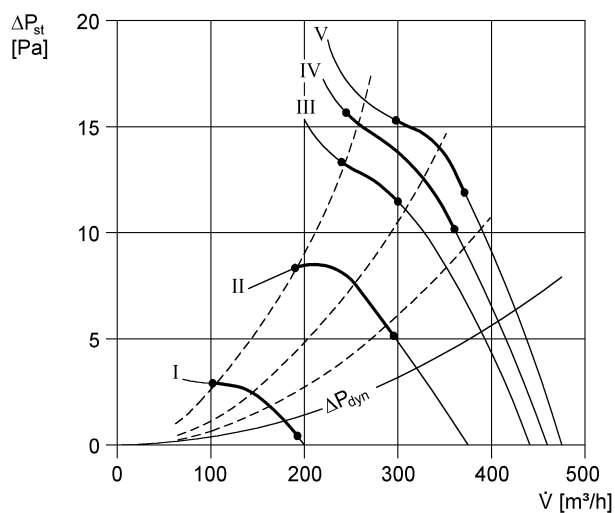

## Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

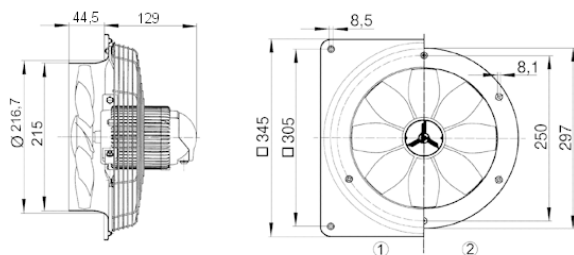

# EZQ 20/4 E

Méretarányos rajz [mm]

