

EZQ 30/4 B



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 300, váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0106

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	1.850 m ³ /h
Fordulatszám	1.425 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	90 W
I _{névl}	0,4 A
I _{max}	0,55 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszereleési hely	Fal / Mennyezet
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	7,95 kg
Súly csomagolással	9,47 kg
Névleges méret	300 mm
Szélesség	465 mm
Magasság	465 mm
Mélység	240,5 mm
Szélesség csomagolással együtt	480 mm
Magasság csomagolással együtt	480 mm
Mélység csomagolással együtt	325 mm

EZQ 30/4 B

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799831068

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S1} (dB(A))	21	42	43	45	48	49	41	31	54
L_{WA7, S2} (dB(A))	28	49	51	55	59	60	56	44	64
L_{WA7, S3} (dB(A))	29	49	57	59	61	62	58	47	67
L_{WA7, S4} (dB(A))	29	54	48	59	62	62	59	47	68
L_{WA7, S5} (dB(A))	30	58	58	60	62	63	59	48	68
L_{WA8, S1} (dB(A))	22	42	43	45	48	49	41	31	53
L_{WA8, S2} (dB(A))	45	52	56	58	68	69	70	68	75
L_{WA8, S3} (dB(A))	46	53	59	61	69	69	71	68	76
L_{WA8, S4} (dB(A))	48	56	60	62	69	70	71	69	76
L_{WA8, S5} (dB(A))	46	59	60	61	68	69	70	68	75

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

EZQ 30/4 B

Jelleggörbe

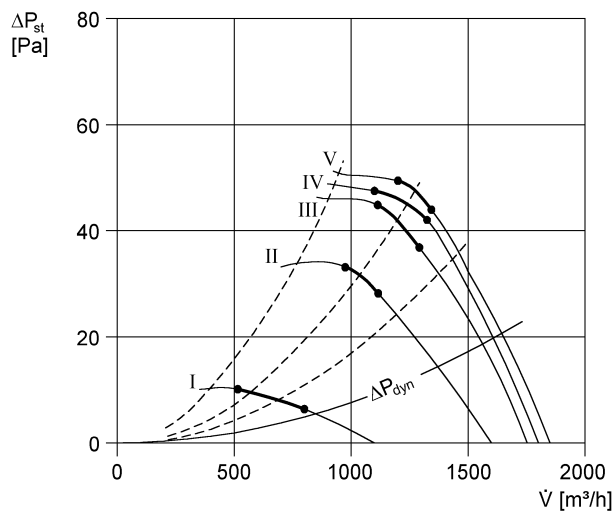

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

