

EZQ 30/6 B



Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 300, váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0105

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	1.200 m ³ /h
Fordulatszám	930 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	60 W
I _{névl}	0,32 A
I _{max}	0,35 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszerelesi hely	Fal / Mennyezet
Beszereles típusa	falon kívüli
Beszerelesi helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstsínű
Súly	7,83 kg
Súly csomagolással	9,35 kg
Névleges méret	300 mm
Szélesség	465 mm
Magasság	465 mm
Mélység	241 mm
Szélesség csomagolással együtt	485 mm
Magasság csomagolással együtt	485 mm
Mélység csomagolással együtt	330 mm

EZQ 30/6 B

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799831051

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S1} (dB(A))	23	29	34	38	40	38	29	23	44
L_{WA7, S2} (dB(A))	21	40	42	45	48	49	41	29	53
L_{WA7, S3} (dB(A))	23	42	42	48	50	51	44	32	56
L_{WA7, S4} (dB(A))	22	44	42	49	52	52	45	32	57
L_{WA7, S5} (dB(A))	23	48	42	49	52	52	46	32	57
L_{WA8, S1} (dB(A))	26	29	32	36	39	36	26	23	43
L_{WA8, S2} (dB(A))	26	45	42	45	53	54	55	52	60
L_{WA8, S3} (dB(A))	27	43	42	49	56	57	59	56	63
L_{WA8, S4} (dB(A))	29	47	43	49	60	61	63	60	67
L_{WA8, S5} (dB(A))	29	48	43	50	59	60	62	59	66

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

EZQ 30/6 B

Jelleggörbe

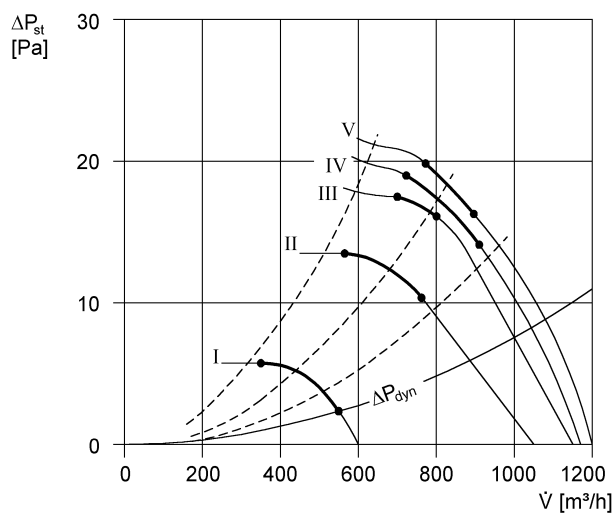

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

