


EZQ 45/6 B

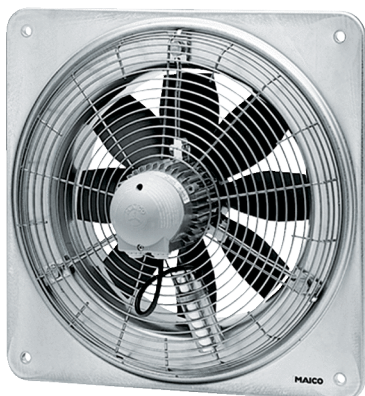

Rövid leírás

Axiál fal ventilátor négyszögletes fal lemezzel, DN 450, váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0100

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fal lemez
Légmennyiség	4.490 m³/h
Légmennyiség _{névl}	2.945 m³/h (optim. Hatásfok)
Nyomás p _{fs, névl}	66 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám _{névl}	955 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	971 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	185 W (optim. Hatásfok)
I _{névl}	1 A (optim. Hatásfok)
I _{max}	1,3 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszerelési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	15,55 kg
Súly csomagolással	18,56 kg
Névleges méret	450 mm
Szélesség	630 mm
Magasság	630 mm
Mélység	299 mm

EZQ 45/6 B

Szélesség csomagolással együtt	670 mm
Magasság csomagolással együtt	670 mm
Mélység csomagolással együtt	400 mm
Közeg hőmérséklet $t_{\max}$ -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799831006

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η	29,2 %
Mérési kategória	A
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
Hatékonysági fokozat N	40,1
VSD szükséges	nem
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburgi cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0083.0100
P_{BEP} / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,185 kW / 2.945 m³/h / 66 Pa
n_{BEP}	955 1/min
specifikus kapcsolat	≈ 1
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	-
Hangteljesítményszint L_{WA7}	72 dB(A)

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	31	45	37	42	45	42	30	15	50
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	30	56	55	54	60	59	51	38	65
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	34	54	54	64	66	65	58	47	70
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	34	56	55	65	66	66	59	48	71
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	34	63	56	66	66	66	59	48	72
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	31	45	38	43	45	42	31	16	50


EZQ 45/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA8, S2} (dB(A))	45	57	58	59	67	67	69	66	74
L_{WA8, S3} (dB(A))	51	58	59	66	70	71	72	69	77
L_{WA8, S4} (dB(A))	50	59	60	67	70	71	72	69	77
L_{WA8, S5} (dB(A))	51	64	60	68	70	71	72	69	77

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

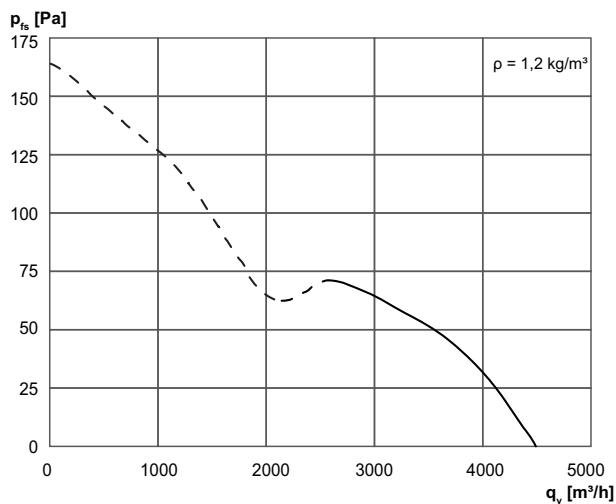

EZQ 45/6 B

Méretarányos rajz [mm]

