

EZS 25/4 D



Rövid leírás

Axiál fali ventilátor acél fali gyűrűvel, DN 250, váltóáram

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0072

Műszaki adatok

Modell	Acél fali gyűrű
Légmennyiség	1.000 m ³ /h
Fordulatszám	1.425 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	32 W
I _{névl}	0,16 A
I _{max}	0,2 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszerelesi hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstsínű
Súly	3,75 kg
Súly csomagolással	4,37 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	400 mm
Magasság	400 mm
Mélység	178 mm
Szélesség csomagolással együtt	380 mm
Magasság csomagolással együtt	220 mm
Mélység csomagolással együtt	380 mm

EZS 25/4 D

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet I_{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940722

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7, S1} (dB(A))	18	22	27	30	29	24	14	7	35
L_{WA7, S2} (dB(A))	18	32	38	43	45	45	38	23	50
L_{WA7, S3} (dB(A))	21	40	45	52	55	56	52	40	60
L_{WA7, S4} (dB(A))	23	40	47	54	57	59	55	44	64
L_{WA7, S5} (dB(A))	24	39	49	55	58	61	57	46	64
L_{WA8, S1} (dB(A))	18	23	25	28	26	20	10	1	32
L_{WA8, S2} (dB(A))	18	23	25	28	26	20	10	1	32
L_{WA8, S3} (dB(A))	23	46	44	51	53	55	51	40	59
L_{WA8, S4} (dB(A))	26	46	49	52	56	58	55	44	62
L_{WA8, S5} (dB(A))	28	40	55	54	59	61	60	56	66

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

EZS 25/4 D

Jelleggörbe

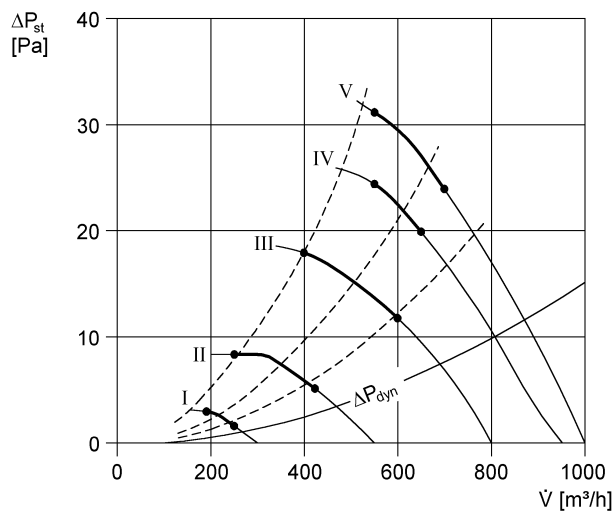

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

