

## EZS 30/4 B



## Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 300, váltóáram

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0003

## Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	1.850 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	1.425 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	90 W
I <sub>névl</sub>	0,4 A
I <sub>max</sub>	0,55 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstsínű
Súly	5,92 kg
Súly csomagolással	7,59 kg
Névleges méret	300 mm
Szélesség	465 mm
Magasság	465 mm
Mélység	250 mm
Szélesség csomagolással együtt	480 mm
Magasság csomagolással együtt	480 mm
Mélység csomagolással együtt	320 mm

## EZS 30/4 B

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet $I_{max}$ -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940036

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	42	43	45	48	49	41	31	54
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	49	51	55	59	60	56	44	64
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	49	57	59	61	62	58	47	67
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	54	48	59	62	62	59	47	68
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	30	58	58	60	62	63	59	48	68
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	42	43	45	48	49	41	31	53
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	45	52	56	58	68	69	70	68	75
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	46	53	59	61	69	69	71	68	76
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	48	56	60	62	69	70	71	69	76
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	46	59	60	61	68	69	70	68	75

L<sub>WA7</sub>= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# EZS 30/4 B

## Jelleggörbe

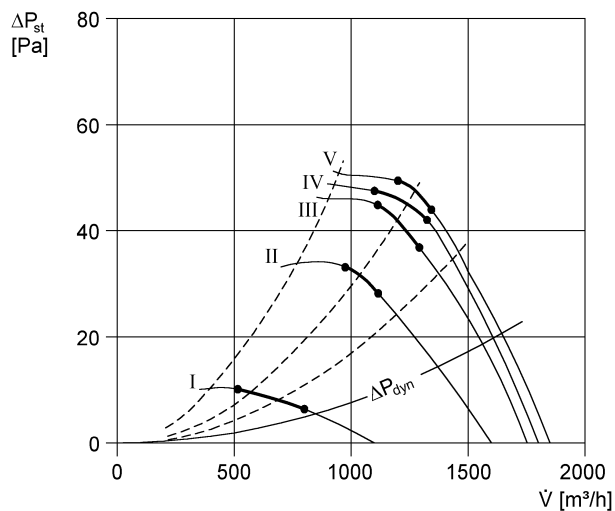

## Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

