

## EZS 50/8 B



## Rövid leírás

Axiál fali ventilátor acél fali gyűrűvel, DN 500, váltóáram

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0010

## Műszaki adatok

Modell	Acél fali gyűrű
Légmennyiség	4.200 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	715 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	110 W
I <sub>névl</sub>	0,55 A
I <sub>max</sub>	0,6 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	14,16 kg
Súly csomagolással	17,78 kg
Névleges méret	500 mm
Szélesség	700 mm
Magasság	700 mm
Mélység	330 mm
Szélesség csomagolással együtt	730 mm
Magasság csomagolással együtt	730 mm
Mélység csomagolással együtt	400 mm

## EZS 50/8 B

Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet $I_{max}$ -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940104

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	13	27	28	34	30	21	11	10	37
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	25	34	36	40	44	39	27	15	47
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	37	40	45	50	56	54	45	33	59
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	48	50	55	60	59	51	40	64
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	31	54	51	56	61	60	53	42	65
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	15	26	28	42	30	21	12	10	43
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	33	36	40	42	38	27	16	46
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	42	43	49	53	64	65	67	64	71
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	44	52	54	57	67	68	69	67	74
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	45	54	54	58	67	68	69	67	74

L<sub>WA7</sub>= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# EZS 50/8 B

## Jelleggörbe

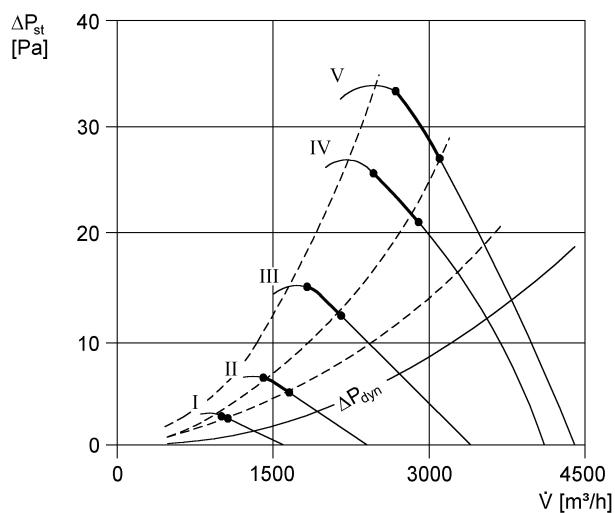

## Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

