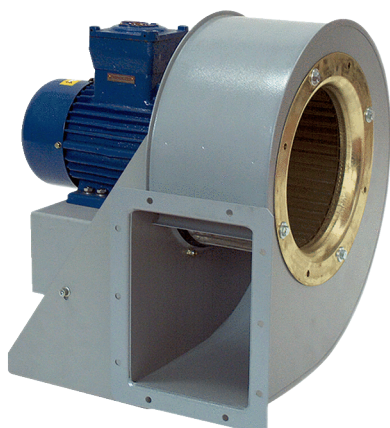


GRM HD 22/2 Ex



Rövid leírás

Radiális légfúvó fémből nagynyomású alkalmazásokhoz, 2 pólusú, méret 220, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos, közeg: gáz

Alkalmazási példák

robbanásbiztos ipari alkalmazások

Termékszám

0073.0398

Műszaki adatok

Légmennyiség	3.902 m ³ /h
Fordulatszám	2.880 1/min
Járókerék típus	radiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2.200 W
I _{név}	4,4 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszerelesi hely	Csőcsatlakozás
Beszerelesi helyzet	horizontális
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	Acél, bevont
Szín	szürke
Súly	32 kg
Súly csomagolással	34 kg
Szélesség	400 mm
Magasság	485 mm
Mélység	460 mm
Szélesség csomagolással együtt	500 mm
Magasság csomagolással együtt	560 mm
Mélység csomagolással együtt	530 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 G
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

GRM HD 22/2 Ex


Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100
Hőmérsékleti osztály	T4
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799733980

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5}, S5 (dB(A))	67	79	85	88	90	89	78	68	95


L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

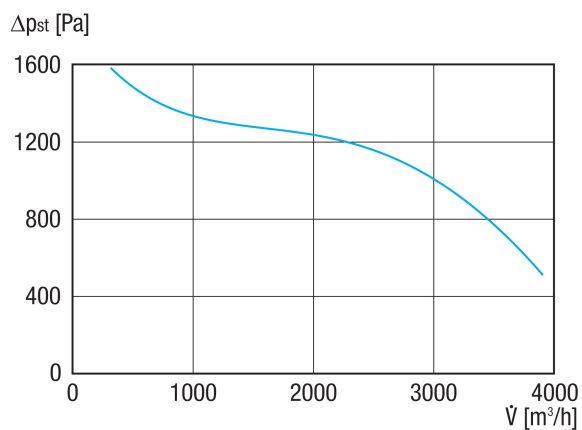Jelleggörbe















GRM HD 22/2 Ex

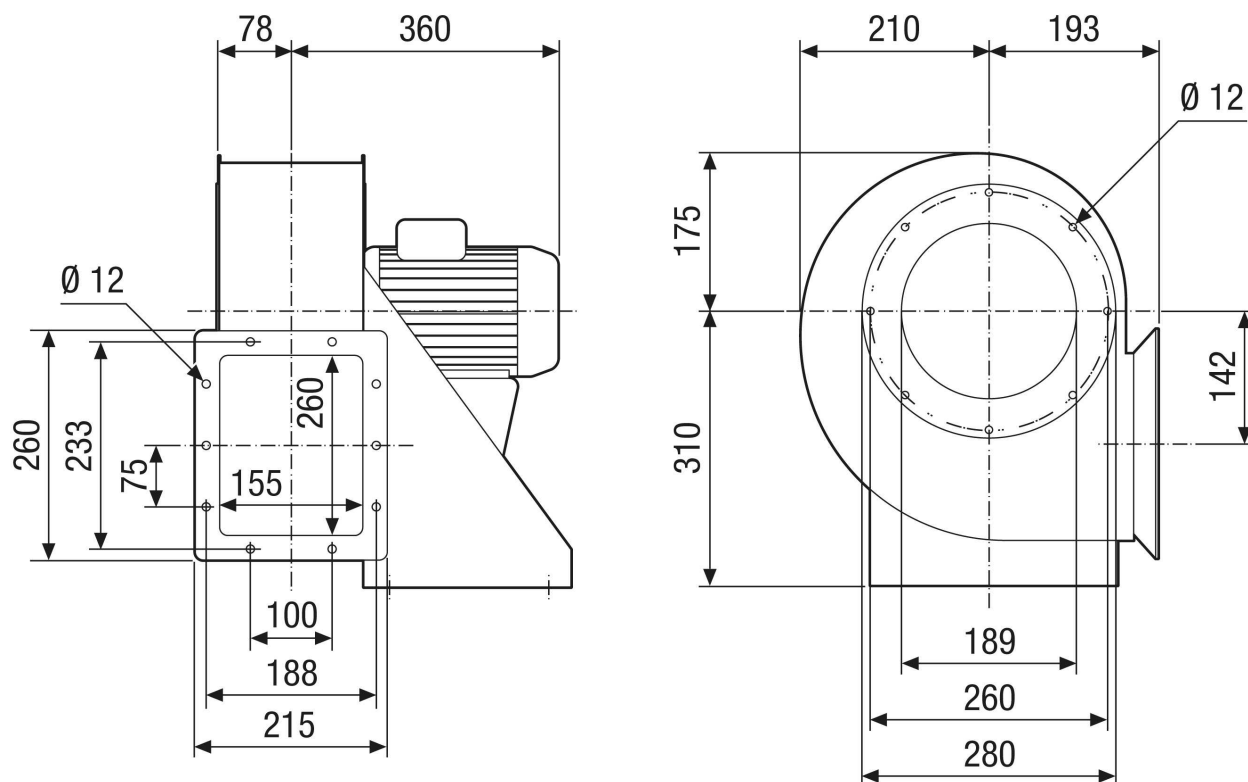Méretarányos rajz [mm]



GRM HD 22/2 Ex

Méretarányos rajz Házalrendezés [mm]

①						
	0°	45°	90°	135°	270°	315°
②						

- ① Jobboldali kivitel
② Baloldali kivitel