



Rövid leírás

Hangszigetelt laposdoboz beszívott levegőhöz diagonál-ventilátorral, zárócsappantyúval, légszűrővel és melegvizes légfűtő berendezéssel, csatornaméret 900 mm x 300 mm

Termékszám 0080.0964

Műszaki adatok

Légmennyiség	3.880 m ³ /h
Fordulatszám	2.800 1/min
Légáramlás iránya	Szellőztetés
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	580 W
I _{max}	3,4 A
Védelmi fokozat	IP 43
Védelmi fokozat kezelőegység	IP 00
Súly	72 kg
Súly csomagolással	72,6 kg
Szűrőosztály	F5
Csatornaméret	900 mm x 300 mm
Szélesség	530 mm
Magasság	367 mm
Mélység	967 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.042 mm
Magasság csomagolással együtt	377 mm
Mélység csomagolással együtt	772 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	55 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	55 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799809647

KFD 9030

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, magas (dB(A))	–	51	53	51	47	46	45	38	58
L_{WA5}, magas (dB(A))	–	59	63	72	70	66	60	49	75
L_{WA6}, magas (dB(A))	–	65	72	78	80	77	71	64	84

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe


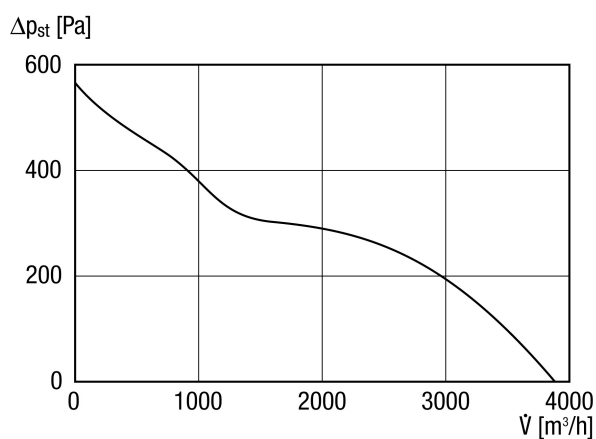


Jelleggörbe Víznyomás csökkenés a fűtésvizsgálóban

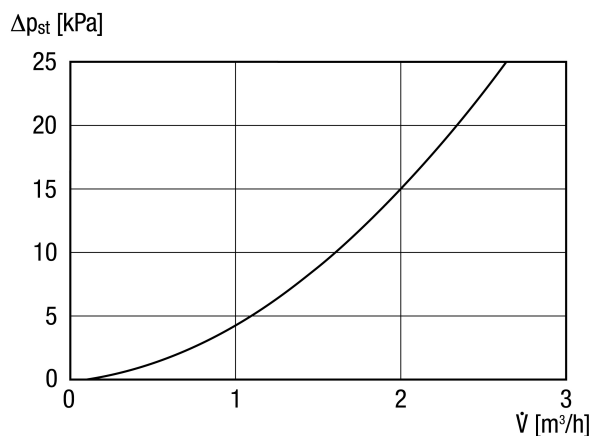

KFD 9030

Méretarányos rajz [mm]

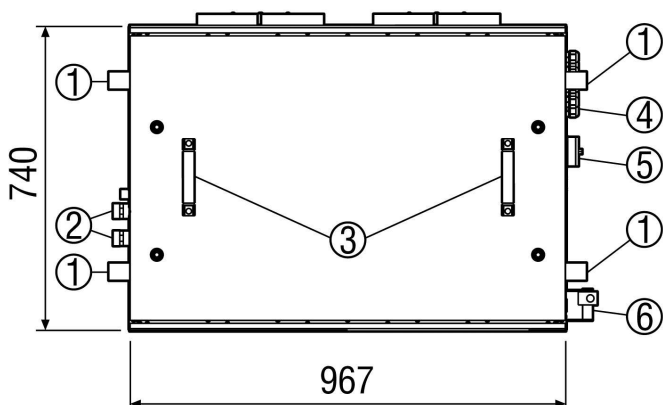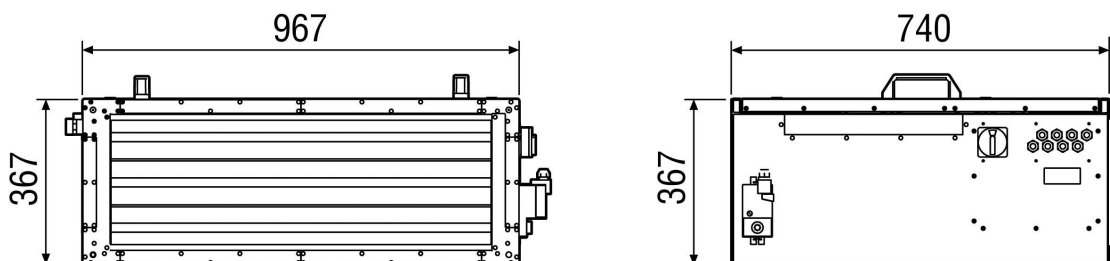

- ① Szerelőkonzol (változtatható pozíció)
- ② Melegvíz csatlakozás melegvizes légfűtő berendezéshez 3/4" AG (választhatóan csatlakozás a szemközti oldalhoz is)
- ③ Szerelőfogantyú
- ④ Elektromos csatlakozások
- ⑤ Ventilátor villamos csatlakozó doboz
- ⑥ Zsalu szervomotor