



Rövid leírás

Hangszigetelt laposdoboz beszívott levegőhöz diagonál-ventilátorral, zárócsappantyúval, F5 és F7 légszűrővel és melegvizes légfűtő berendezéssel, csatornaméret 900 mm x 400 mm

Termékszám 0080.0890

Műszaki adatok

Légmennyiség	4.500 m ³ /h
Fordulatszám	2.730 1/min
Légáramlás iránya	Szellőztetés
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	1.100 W
I _{max}	6,1 A
Védelmi fokozat	IP 43
Védelmi fokozat kezelőegység	IP 00
Súly	115,5 kg
Súly csomagolással	134 kg
Szűrőosztály	F5/F7
Csatornaméret	900 mm x 400 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.200 mm
Magasság csomagolással együtt	740 mm
Mélység csomagolással együtt	1.200 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	55 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799808909

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA2} , magas (dB(A))	–	62	57	56	56	54	50	38	65
L _{WA5} , magas (dB(A))	–	65	65	73	73	69	62	47	78

KFD 9040-F


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA6} , magas (dB(A))	–	69	75	81	84	81	75	67	88

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe


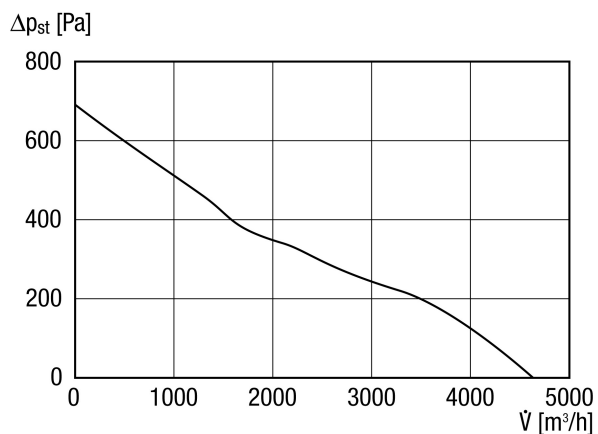


Jelleggörbe Víznyomás csökkenés a fűtészivárgálóban

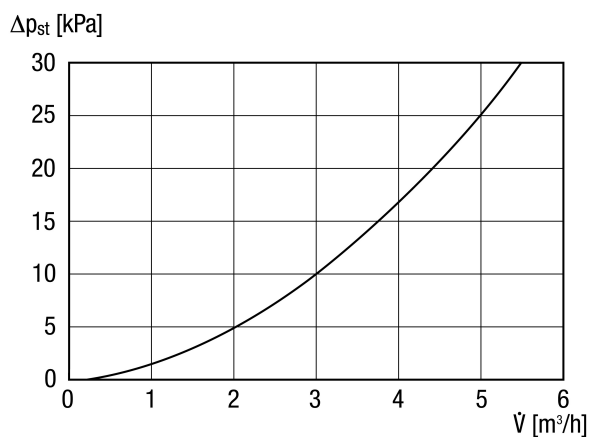

KFD 9040-F

Méretarányos rajz [mm]

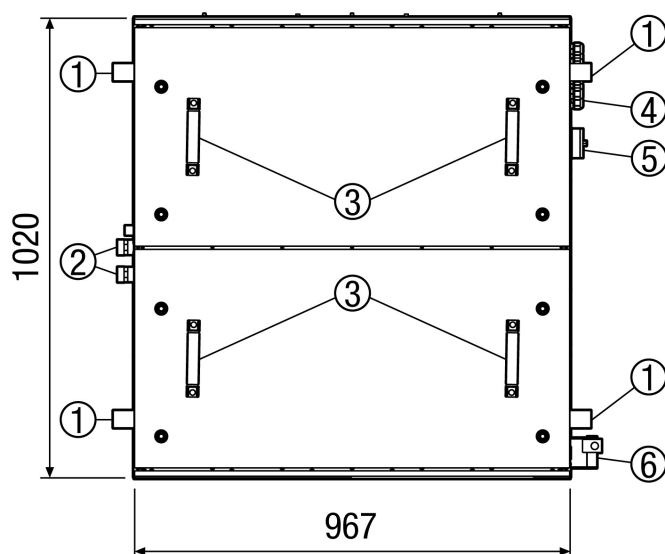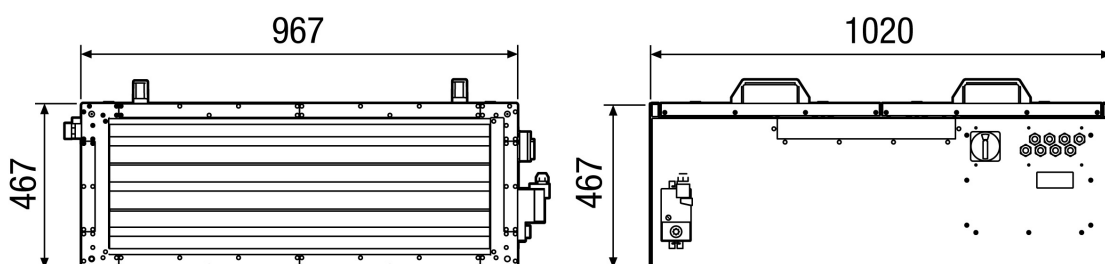

- ① Szerelőkonzol (változtatható pozíció)
- ② Melegvíz csatlakozás melegvizes légfűtő berendezéshez 3/4" AG (választhatóan csatlakozás a szemközti oldalhoz is)
- ③ Szerelőfogantyú
- ④ Elektromos csatlakozások
- ⑤ Ventilátor villamos csatlakozó doboz
- ⑥ Zsalu szervomotor