



Rövid leírás

Hangszigetelt laposdoboz beszívott levegőhöz diagonál-ventilátorral, zárócsappantyúval, légszűrővel, melegvizes légfűtő berendezéssel és hűtőregiszterrel, csatornaméret 900 mm x 400 mm

Termékszám 0080.0969

Műszaki adatok

Légmennyiség	4.640 m ³ /h
Fordulatszám	2.730 1/min
Légáramlás iránya	Szellőztetés
Szabályozható fordulatszám	✓
Hűtőregiszteres szerkezeti típus	Hidegvíz regiszter
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	1.040 W
I _{max}	6,3 A
Védelmi fokozat	IP 43
Védelmi fokozat kezelőegység	IP 00
Súly	140 kg
Szűrőosztály	F5
Csatornaméret	900 mm x 400 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	55 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	55 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799809692

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA2, magas} (dB(A))	–	62	57	56	56	54	50	38	65
L _{WA5, magas} (dB(A))	–	65	65	73	73	69	62	47	78
L _{WA6, magas} (dB(A))	–	69	75	81	84	81	75	67	88


KFD 9040-K

L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben


Jelleggörbe

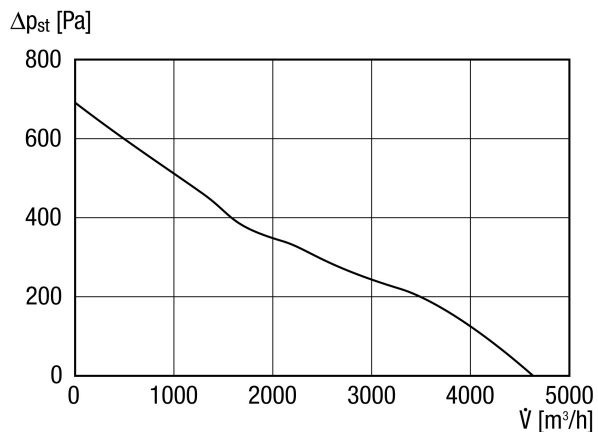

Jelleggörbe Víznyomás csökkenés a fűtésvizsgálóban


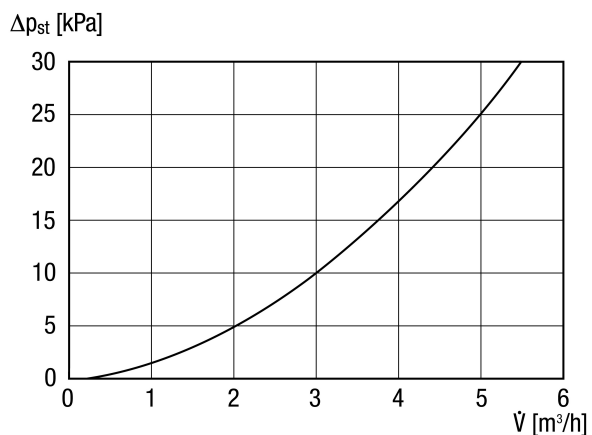


Jelleggörbe Hűtőregiszter víznyomásvesztése

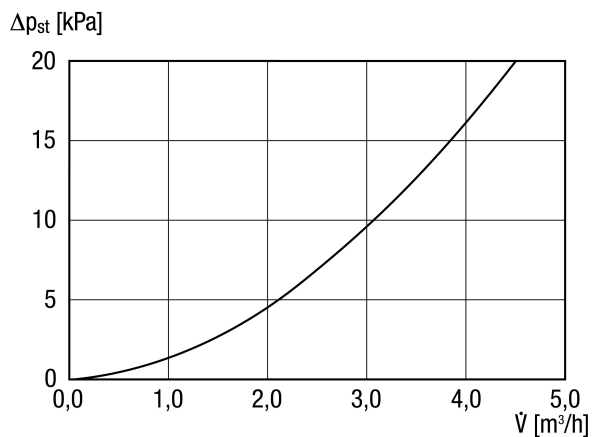

KFD 9040-K

Méretarányos rajz [mm]

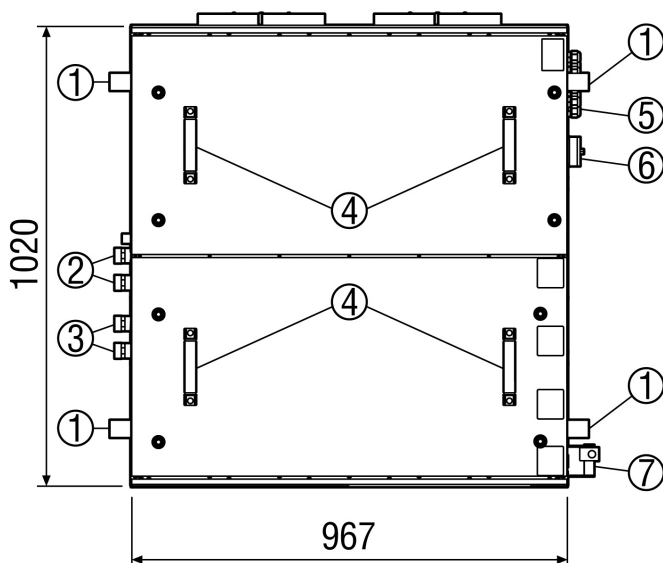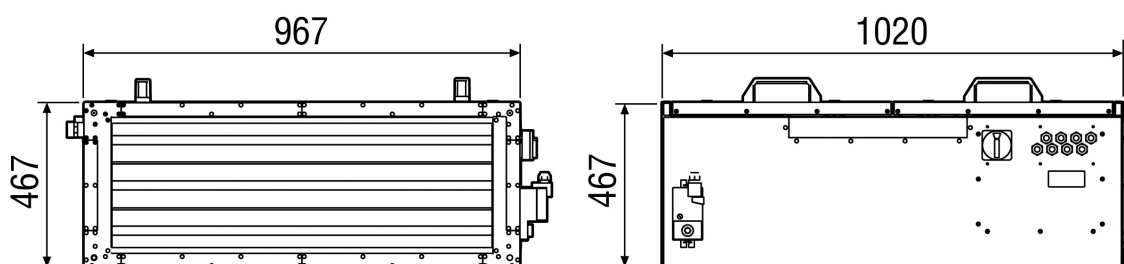

- ① Szerelőkonzol (változtatható pozíció)
- ② Melegvíz csatlakozás melegvizes légfűtő berendezéshez 3/4" AG (választhatóan csatlakozás a szemközti oldalhoz is)
- ③ Hűtőregiszter csatlakozás
- ④ Szerelőfogantyú
- ⑤ Elektromos csatlakozások
- ⑥ Ventilátor villamos csatlakozó doboz
- ⑦ Zsalu szervomotor