


MA-FR75

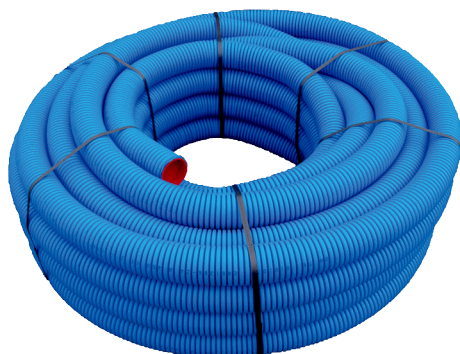

Rövid leírás

Rugalmas PE-HD cső, hossz: 50 m, külső átmérő: 75 mm, max. 30 m³/h, hajlítósugár $\geq 0,29$ m, nyomásálló, filigrán emeletközi födémbe való betonozáshoz

Alkalmazási példák

Családi ház, Többcsaládos ház, Ipari épületek, Irodaépületek, Modernizálás


Termékszám 0152.0091

Műszaki adatok

Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
Térfogatáram	30 m ³ /h (ajánlott)
Beszereleési hely	Mennyezet / Padlózat / Fal
Anyag	Polietilén (PE)
Műanyagra vonatkozó adatok	PVC-mentes
Gyúlékonyság	Normálisan éghető építőanyag (építőanyag osztály E) DIN EN 13501-1 szerint: 2010)
Gyűrűszilárdság	≤ 10 kN/m ² az EN ISO 9969 szerint
Szín	kék
Súly	16 kg
Súly csomagolással	16,5 kg
Névleges méret	75 mm
Belső átmérő	61,5 mm
Hossz	50.000 mm
Szélesség	76 mm
Magasság	76 mm
Mélység	50.000 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.145 mm
Magasság csomagolással együtt	385 mm
Mélység csomagolással együtt	1.145 mm
Minimális hajlítási sugár	290 mm
Környezeti hőmérséklet	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 tekercs 50 m
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799520917

MA-FR75

Jelleggörbe

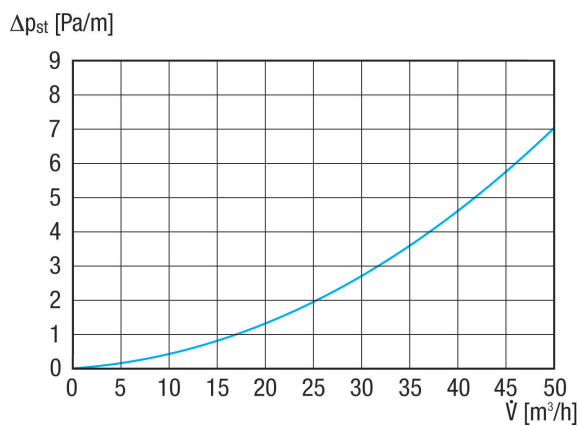

Méretarányos rajz [mm]

