

Rövid leírás

Lapos, kompakt légelosztó műanyagból betolási látoáblakkal 12 x rugalmas csőhöz DN 63, bevezető cső DN 160

Alkalmazási példák

Családi ház, Többcsaládos ház, Ipari épületek, Irodaépületek, Modernizálás


Termékszám 0059.2124

Műszaki adatok

Légáramlás iránya	befűvés és elszívás
Beszereelési hely	Mennyezet / Fal / Padlózat
Anyag	Polipropilén (PP)
Szín	Antracitszürke
Súly	2,74 kg
Súly csomagolással	3,47 kg
Csatlakozási átmérő	160 mm
Rugalmas cső csatlakozási átmérő	63 mm
Csőcsatlakozások száma	12
Névleges méretnek megfelelő	63 mm
Szélesség	445 mm
Magasság	80 mm
Mélység	445 mm
Szélesség csomagolással együtt	478 mm
Magasság csomagolással együtt	146 mm
Mélység csomagolással együtt	478 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799992936

MA-FV12-63

Jelleggörbe

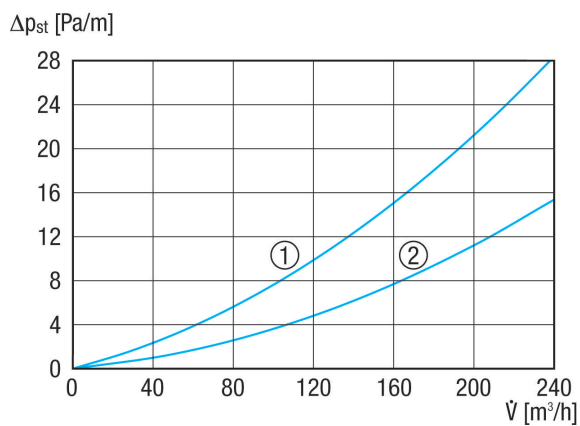

- ① Elosztó 50%-ban nyitva / ajánlott áramfektetési térfogatáram = max. 150 m³/h
- ② Elosztó 100%-ban nyitva / ajánlott áramfektetési térfogatáram = max. 300 m³/h

Méretarányos rajz [mm]

