

Rövid leírás

Lapos, kompakt légelosztó műanyagból betolási látóablakkal 8 x rugalmas csőhöz DN 75, bevezető cső DN 160

Alkalmazási példák

Családi ház, Többcsaládos ház, Ipari épületek, Irodaépületek, Modernizálás


Termékszám 0059.2125

Műszaki adatok

Légáramlás iránya	befűvés és elszívás
Beszereleési hely	Mennyezet / Fal / Padlózat
Anyag	Polipropilén (PP)
Szín	Antracitszürke
Súly	1,56 kg
Súly csomagolással	2,28 kg
Csatlakozási átmérő	160 mm
Rugalmas cső csatlakozási átmérő	75 mm
Csőcsatlakozások száma	8
Névleges méretnek megfelelő	75 mm
Szélesség	468 mm
Magasság	85 mm
Mélység	468 mm
Szélesség csomagolással együtt	478 mm
Magasság csomagolással együtt	146 mm
Mélység csomagolással együtt	478 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799992943

MA-FV8-75

Jelleggörbe

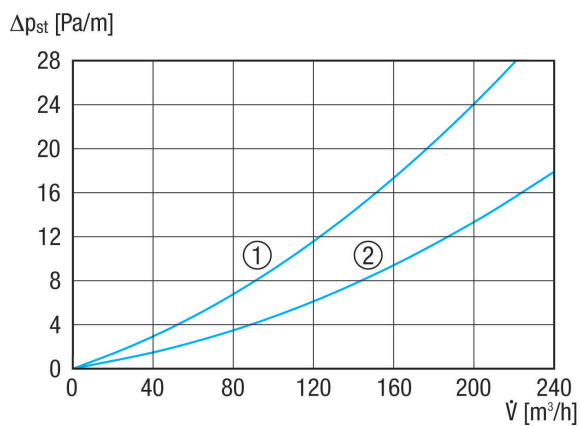

- ① Elosztó 50%-ban nyitva / ajánlott áramfektetési térfogatáram = max. 150 m³/h
- ② Elosztó 100%-ban nyitva / ajánlott áramfektetési térfogatáram = max. 300 m³/h

Méretarányos rajz [mm]

