

MF-F90



Rövid leírás

Rugalmas PE-HD cső, hossz: 50 m, külső átmérő: 90 mm, max. 50 m³/h, hajlítósugár \geq 300 mm, nyomásálló, filigrán emeletközi födémbe való betonozáshoz

Alkalmazási példák

Családi ház, Többcsaládos ház, Ipari épületek, Irodaépületek, Modernizálás


Termékszám 0055.0095

Műszaki adatok

Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
Térfogatáram	50 m ³ /h (ajánlott)
Beszereleési hely	Mennyezet / Padlózat / Fal
Anyag	Polietilén (PE)
Műanyagra vonatkozó adatok	PVC-mentes
Gyúlékonyság	Normálisan éghető építőanyag (építőanyag osztály E) DIN EN 13501-1 szerint: 2010)
Gyűrűszilárdság	\geq 8 kN/m ² az EN ISO 9969 szerint
Súly	23 kg
Súly csomagolással	23,5 kg
Névleges méret	90 mm
Belső átmérő	77,5 mm
Hossz	50 m
Szélesség	90 mm
Magasság	90 mm
Mélység	50.000 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.302 mm
Magasság csomagolással együtt	452 mm
Mélység csomagolással együtt	1.302 mm
Minimális hajlítási sugár	350 mm
Környezeti hőmérséklet	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 tekercs 50 m
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799550952

MF-F90

Jelleggörbe

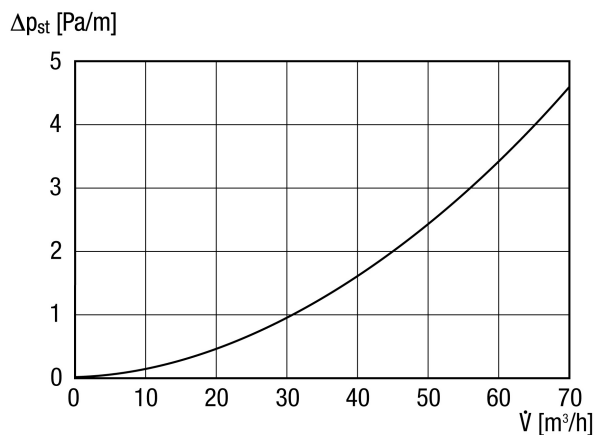

Méretarányos rajz [mm]

