

MLZ 20



Rövid leírás

Külső rács, horganyzott acéllemez, DN 200


Termékszám 0151.0101

Műszaki adatok

Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
min. áramlási sebesség	
max. áramlási sebesség	4 m/s
Beszereles	külső
Beszerelesi hely	Fal
Anyag	acéllemez, horganyzott
Lamellák száma	4
Kisállat-védőrács, hálóméret (cm ²)	15 x 1
Súly	1,5 kg
Súly csomagolással	1,62 kg
Névleges méretnek megfelelő	200 mm
Nyitott keresztmetszet	275 cm ²
Szélesség	257 mm
Magasság	230 mm
Mélység	52 mm
Szélesség csomagolással együtt	285 mm
Magasság csomagolással együtt	285 mm
Mélység csomagolással együtt	60 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799511014

MLZ 20

Jelleggörbe Nyomásveszteségek

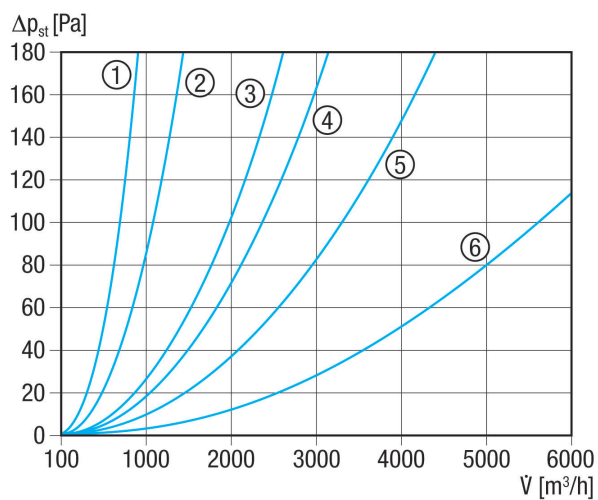

- ① MLA 20, MLZ 20
- ② MLA 25, MLZ 25
- ③ MLA 30, MLZ 30
- ④ MLA 35, MLZ 35
- ⑤ MLA 40, MLZ 40
- ⑥ MLA 50, MLZ 50

Méretarányos rajz [mm]



A	B	C	D	E
230	257	52	68	12,5

Lamellák száma 4
Kisállat-védőrács hálóméret 15 x 1