

PP 45 SE



Rövid leírás

Hangszigetelő elem opcionális tartozékként a végszerelő készlethez PP 45 O, PP 45 K és PP 45 RC


Termékszám 0093.0308

Műszaki adatok

Beszerelesi hely	Fal
Anyag	melamin gyanta
Szín	szürke
Súly	0,02 kg
Súly csomagolással	0,02 kg
Tűzvédelem	B1 tűzvédelmi osztály
Külső átmérő	154 mm
Szélesség	154 mm
Magasság	154 mm
Mélység	100 mm
Szélesség csomagolással együtt	156 mm
Magasság csomagolással együtt	156 mm
Mélység csomagolással együtt	101 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	
Illesztési veszteség összesen	2 dB
Illesztési veszteség megjegyzés	2x PP45 SE-nél (45° csavart): 2,5-5 dB(A)
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799933083

PP 45 SE

Jelleggörbe

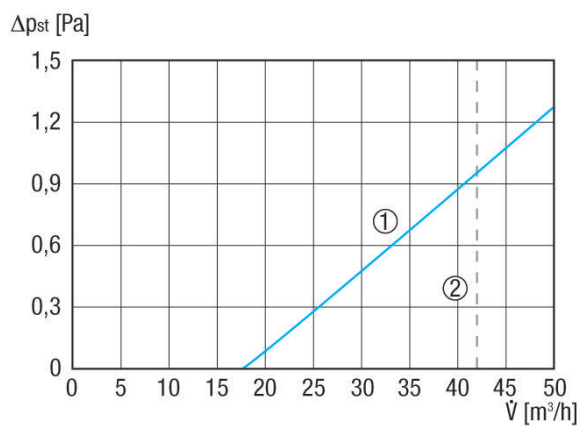

- ① Maximális nyomásvesztés jelleggörbe két hangszigetelő elem esetén PP 45 SE (10 cm), amelyek elhelyezése egymástól 45°-ban elfordított
- ② Maximális légáram (42 m³/h) a végszerelő készleteknél PP 45 K, PP 45 O és PP 45 RC

Méretarányos rajz [mm]

