

Rövid leírás

Csőhangcsillapító 25 mm vastag hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 160

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok

Termékszám 0092.0314

Műszaki adatok

Modell	25 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	1,9 kg
Súly csomagolással	1,84 kg
Névleges méret	160 mm
Szélesség	212 mm
Magasság	212 mm
Mélység	1.120 mm
Szélesség csomagolással együtt	220 mm
Magasság csomagolással együtt	225 mm
Mélység csomagolással együtt	1.190 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	11 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	23 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	46 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	27 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	17 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	16 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923145


RSR 16

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]

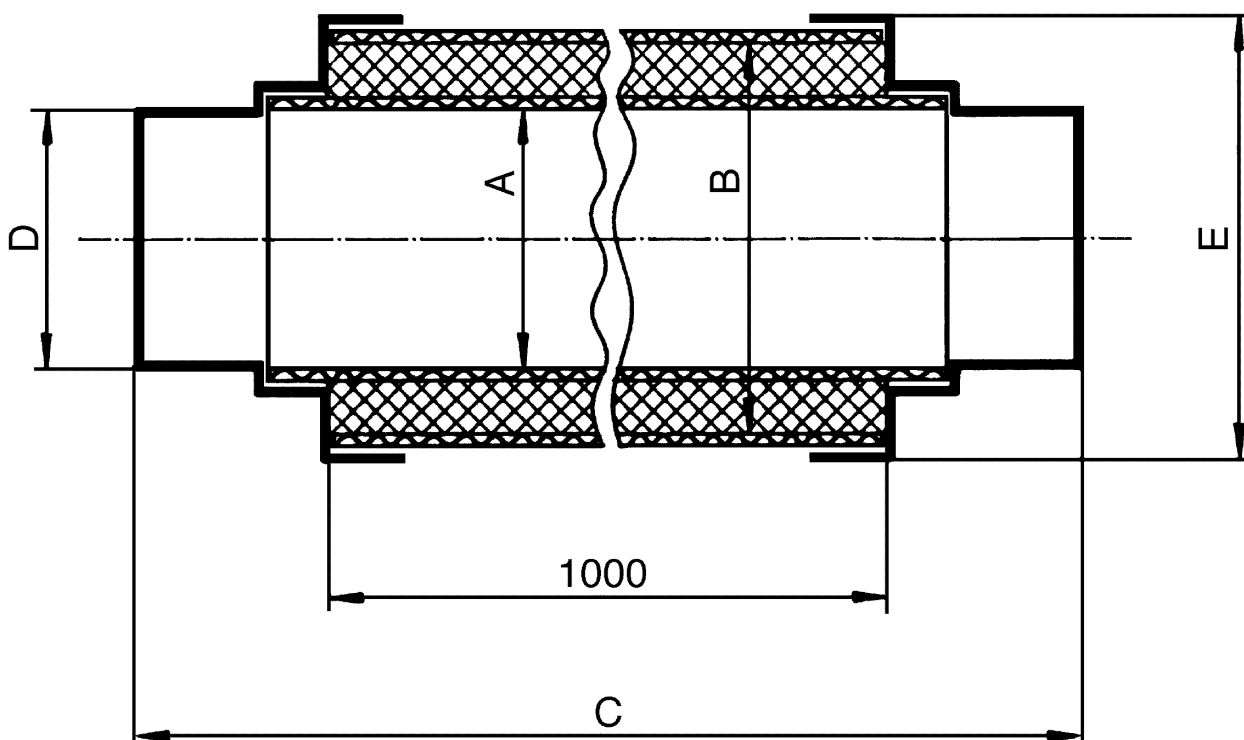

RSR 16



A	B	C	D	E
160	200	1.120	159,5	250