



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 25 mm vastag hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 200

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok

Termékszám 0092.0316

Műszaki adatok

Modell	25 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	2,4 kg
Súly csomagolással	2,2 kg
Névleges méret	200 mm
Szélesség	262,5 mm
Magasság	262,5 mm
Mélység	1.120 mm
Szélesség csomagolással együtt	270 mm
Magasság csomagolással együtt	270 mm
Mélység csomagolással együtt	1.190 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	9 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	21 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	40 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	23 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	15 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	13 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923169


RSR 20

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]

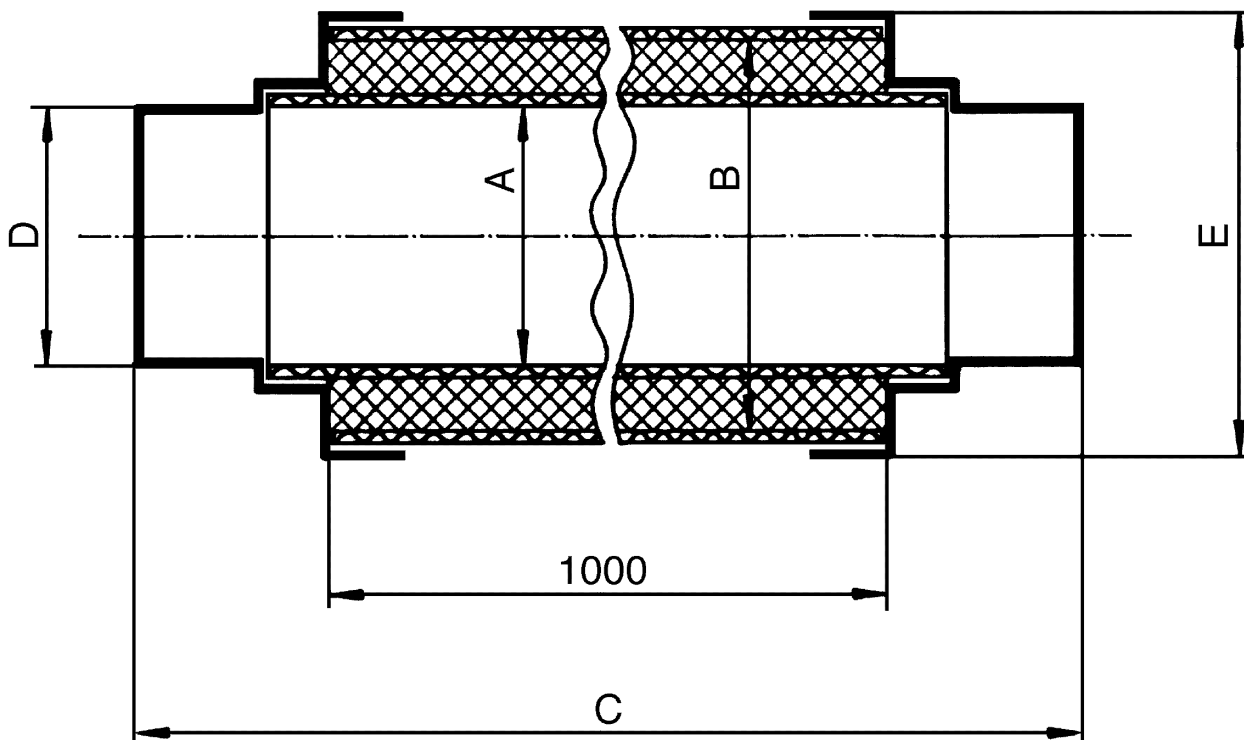

RSR 20



A	B	C	D	E
200	250	1.120	199,5	300