



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 50 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 200

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok

Termékszám 0092.0326

Műszaki adatok

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Modell | 50 mm-es hangelnyelő fedél |
| Anyag | alumínium |
| Súly | 2,34 kg |
| Súly csomagolással | 3,07 kg |
| Névleges méret | 200 mm |
| Szélesség | 1.120 mm |
| Magasság | 312,5 mm |
| Mélység | 312,5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt | 1.180 mm |
| Magasság csomagolással együtt | 315 mm |
| Mélység csomagolással együtt | 315 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél | 3 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél | 4 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél | 9 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél | 16 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél | 32 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél | 22 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél | 15 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél | 15 dB |
| Illesztési veszteség összesen | |
| Illesztési veszteség megjegyzés | |
| Hangszigetelés | igen |
| Csomagolási egység | 1 darab |
| Választék | C |
| GTIN (EAN) | 4012799923268 |


RSR 20/50

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]

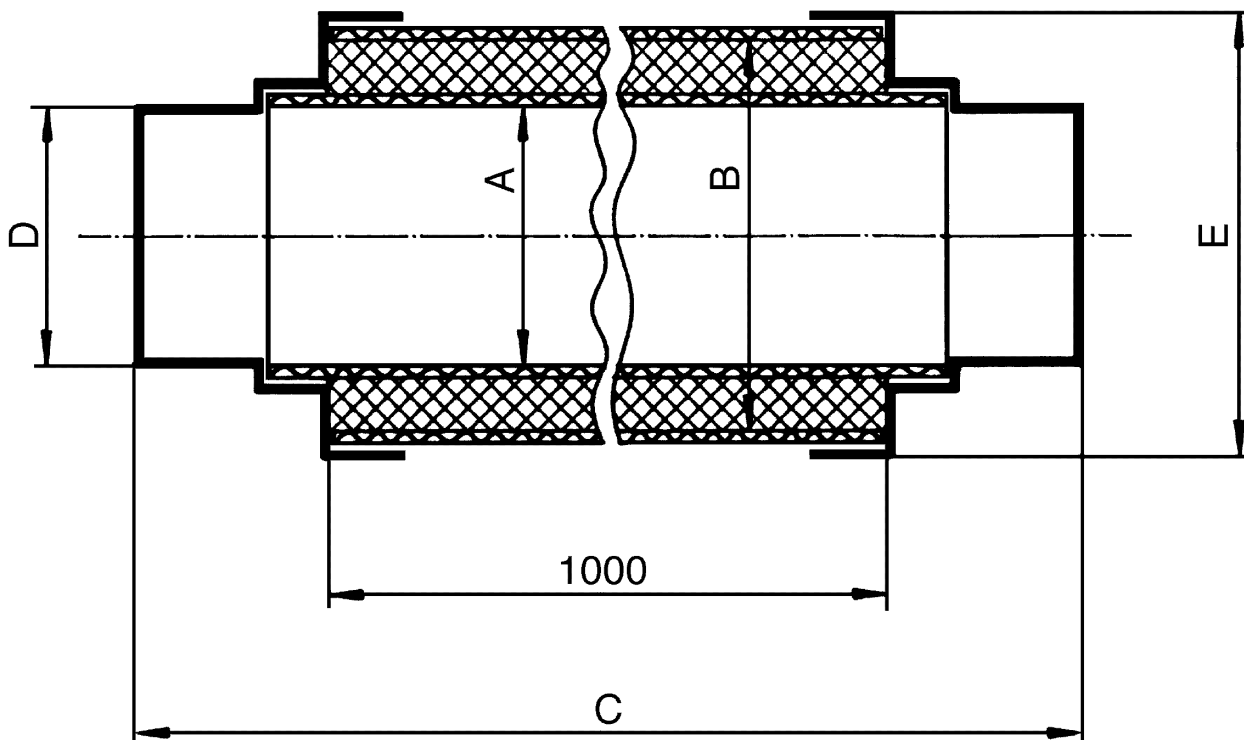

RSR 20/50



| | | | | |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| A | B | C | D | E |
| 200 | 300 | 1.120 | 199,5 | 312,5 |