

Rövid leírás

Csőhangcsillapító 25 mm vastag hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 250

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok

Termékszám 0092.0317

Műszaki adatok

Modell	25 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	2,9 kg
Súly csomagolással	2,74 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	312,5 mm
Magasság	312,5 mm
Mélység	1.170 mm
Szélesség csomagolással együtt	315 mm
Magasság csomagolással együtt	315 mm
Mélység csomagolással együtt	1.180 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	2 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	3 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	8 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	19 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	37 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	18 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	12 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	12 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923176


RSR 25

Jelleggörbe Nyomásveszteségek



- ① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m
- ② Csőátmérő
- ③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]

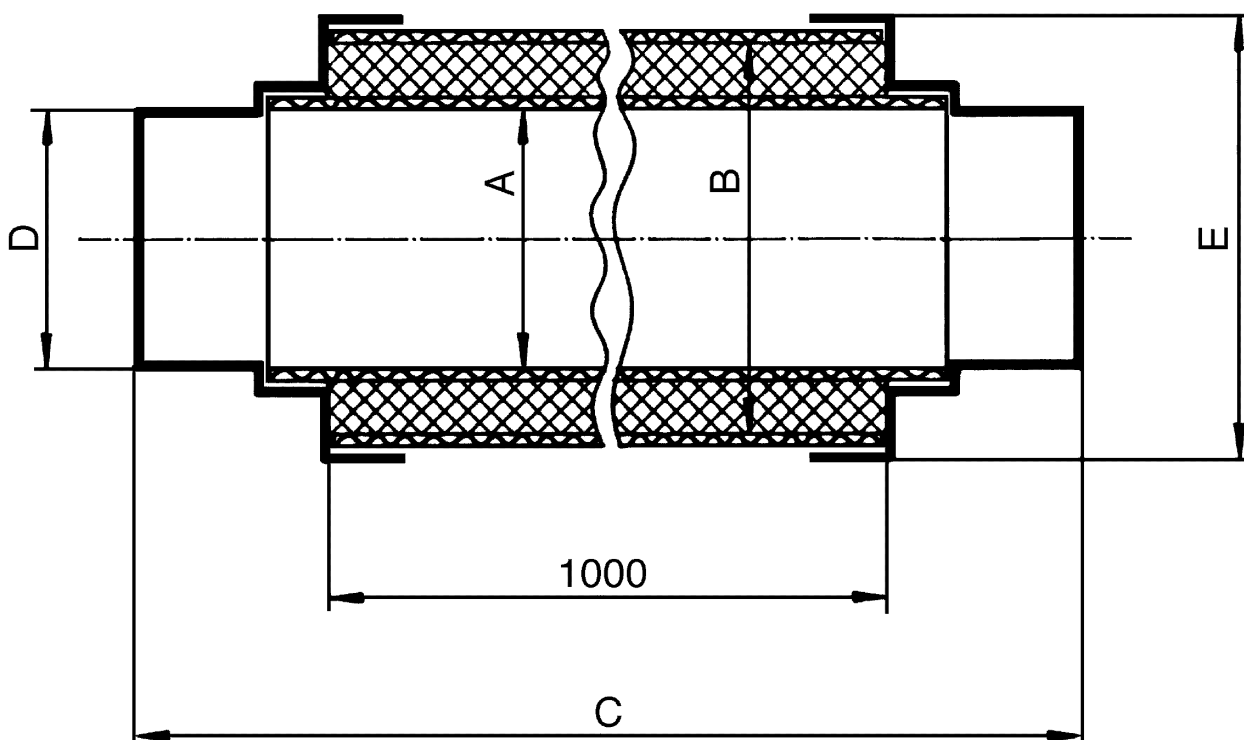

RSR 25



A	B	C	D	E
250	300	1.170	249,4	355