

WRG300



Rövid leírás

Központi és decentralizált szellőztető készülékek hővisszanyeréssel, központi elszívó készülékek, szellőztetőcső rendszerek

Alkalmazási példák

Passzív ház

Termékszám 0082.0037

Műszaki adatok

Fordulatszám	2.070 1/min
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	60 Hz
Teljesítménye	30 W / 50 W / 95 W
I_{max}	6,9 A
Védelmi fokozat	IP 00
Dugós elektromos csatlakozás	Földelt csatlakozó dugó
Elhelyezés	Pince / Tárolótartály / Térdfal / Háztartási helyiség / Fűtőhelyiség
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló
Súly	80 kg
Szűrőosztály	G3 / F7
Csatlakozási átmérő	160 mm
Hőellátási fok	92 %
Hőcserélőtípus	Kondenzációs rotor
Csomagolási egység	1 darab

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2} , magas (dB(A))	29	34	29	33	24	22	20	16	38
L_{WA5} , magas (dB(A))	28	37	39	40	40	40	34	26	48
L_{WA6} , magas (dB(A))	18	27	26	31	39	26	17	8	41


L_{WA2} = a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

WRG300

L_{WA6} = szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

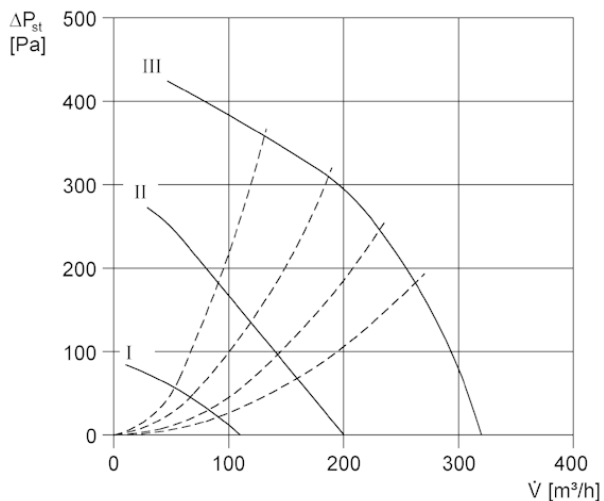

Méretarányos rajz [mm]

