

WS 600



Rövid leírás

Kompakt szellőztető rendszer nagy hatékonyságú hővisszanyeréssel, nyári / téli üzemmóddal és állandó térfogatárammal

Alkalmazási példák

Családi ház, Iroda

Termékszám

0095.0056

Műszaki adatok

Légmennyiség	200 m ³ /h / 550 m ³ /h
Fordulatszám	2.070 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Maximális energia fogyasztás	220 W
I _{max}	1 A
Védelmi fokozat	IP 00
Elhelyezés	Pince / Tárolótartály / Térfal / Háztartási helyiség / Fűtőhelyiség
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	világosszürke
Súly	100
Súly csomagolással	122 kg
Szűrőosztály	G4
Csatlakozási átmérő	224 mm
Szélesség	700 mm
Magasság	1.190 mm
Mélység	560 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.690 mm
Magasság csomagolással együtt	590 mm
Mélység csomagolással együtt	810 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	50 °C
Környezeti hőmérséklet	50 °C
Hőellátási fok	90 %
Hőcserélőtípus	Kondenzációs rotor
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799950561

WS 600

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, 3. fokozat (dB(A))	45	48	46	38	32	33	36	28	51
L_{WA5}, 3. fokozat (dB(A))	35	40	39	39	39	20	15	5	46
L_{WA6}, 3. fokozat (dB(A))	38	51	54	58	59	44	39	40	63

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben


Jelleggörbe

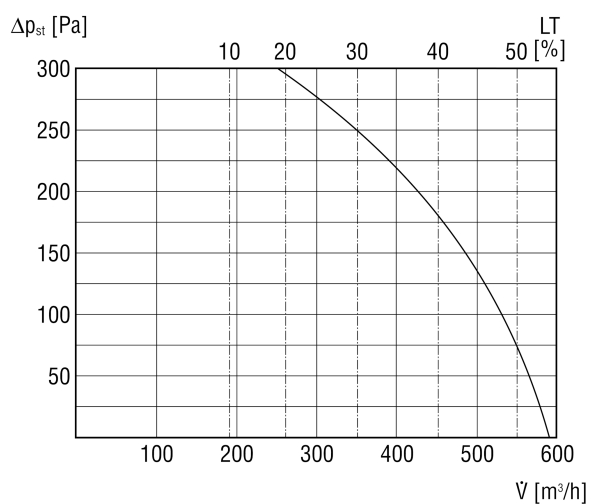

LT - Beállítás a tápegységen


WS 600

Jelleggörbe

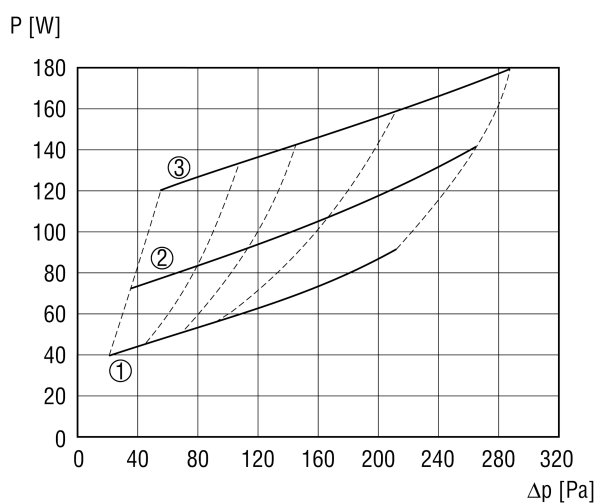

- ① 1. fokozat = 200 m³/h
- ② 2. fokozat = 300 m³/h
- ③ 3. fokozat = 400 m³/h

Méretarányos rajz [mm]

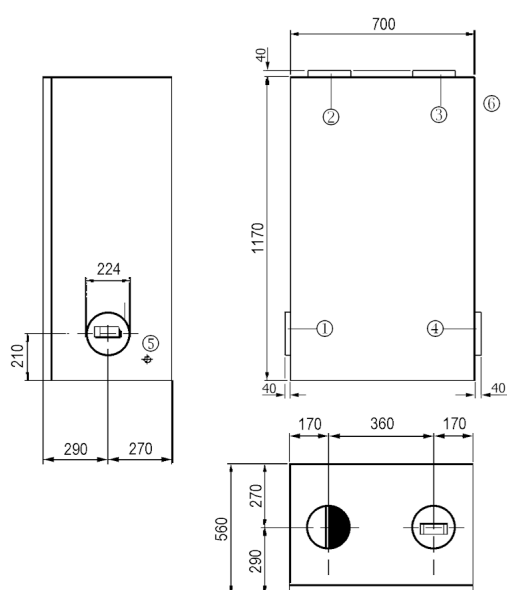

- ① Külső levegő
- ② Elszívott levegő
- ③ Beáramló levegő
- ④ Távozó levegő
- ⑤ Kondenzvíz csatlakozás
- ⑥ Elektromos csatlakozás