

ZEG 2000



Rövid leírás

Központi elszívó szellőztető rendszer hővisszanyerés nélkül

Alkalmazási példák

Alacsony energiájú épület, Családi ház, Lakás,
Lakóhelyiség, Felújítás

Termékszám 0086.0202

Műszaki adatok

Légmennyiség	260 m ³ /h (Rendszernyomás 100 Pa esetén)
Fordulatszám	330 1/min / 625 1/min / 1.180 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Teljesítménye	12 W / 24 W / 55 W
I _{max}	0,13 A / 0,18 A / 0,24 A
Védelmi fokozat	IP 20
Elhelyezés	Pince / Tárolótartály / Térdfal / Háztartási helyiség / Fűtőhelyiség
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Rendszerfajta	központi
Anyag	műanyag
Súly	3,98 kg
Súly csomagolással	4 kg
Csatlakozási átmérő	125 mm
Szélesség csomagolással együtt	370 mm
Magasság csomagolással együtt	300 mm
Mélység csomagolással együtt	340 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799862024

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA2, magas} (dB(A))	17	41	45	46	49	38	37	32	52

ZEG 2000


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, közepes (dB(A))	13	31	39	42	39	33	31	25	46
L_{WA2}, alacsony (dB(A))	9	23	41	33	22	16	50	45	42
L_{WA5}, magas (dB(A))	41	47	49	48	50	47	27	18	57
L_{WA5}, közepes (dB(A))	22	31	40	36	32	29	9	7	43
L_{WA5}, alacsony (dB(A))	14	26	29	23	18	12	54	50	32
L_{WA8}, magas (dB(A))	40	44	49	51	60	56	32	23	63
L_{WA8}, közepes (dB(A))	22	28	49	38	40	37	2	–	50
L_{WA8}, alacsony (dB(A))	15	26	44	32	26	19	–	–	44

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

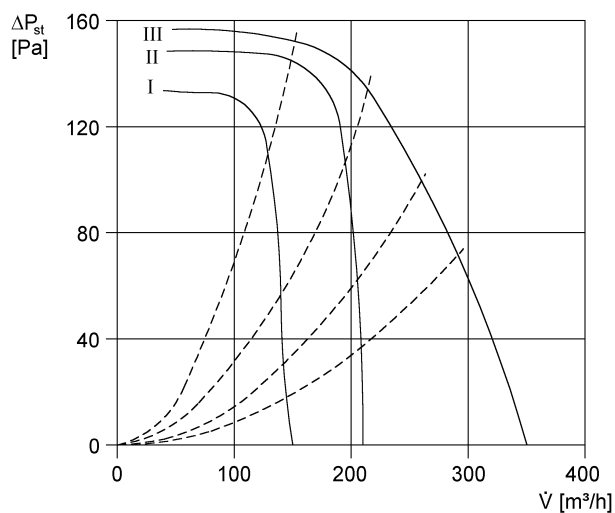

ZEG 2000

Méretarányos rajz [mm]

