

ZWVQ 12



Rövid leírás

Friss levegő szelep távdobó és hangszigetelő hatással, acéllemez fehér porbevonat, fali beszerelésre, DN 125, lakásszellőztetéshez max. 90 m³/h-ig

Alkalmazási példák

Lakóhelyiség, Iroda, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Új épület


Termékszám 0152.0065

Műszaki adatok

Légáramlás iránya	Szellőztetés
Maximális térfogatáram	90 m ³ /h
Beszereles	belső
Beszerelesi hely	Fal
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	fehér porszórt felület, a RAL 9010-hez hasonló
Súly	0,67 kg
Súly csomagolással	0,69 kg
Névleges méret	125 mm
Szélesség	218 mm
Magasság	156 mm
Mélység	60 mm
Szélesség csomagolással együtt	220 mm
Magasság csomagolással együtt	160 mm
Mélység csomagolással együtt	90 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799520658

ZWVQ 12

Jelleggörbe ZWVQ 12 nyomásvesztések

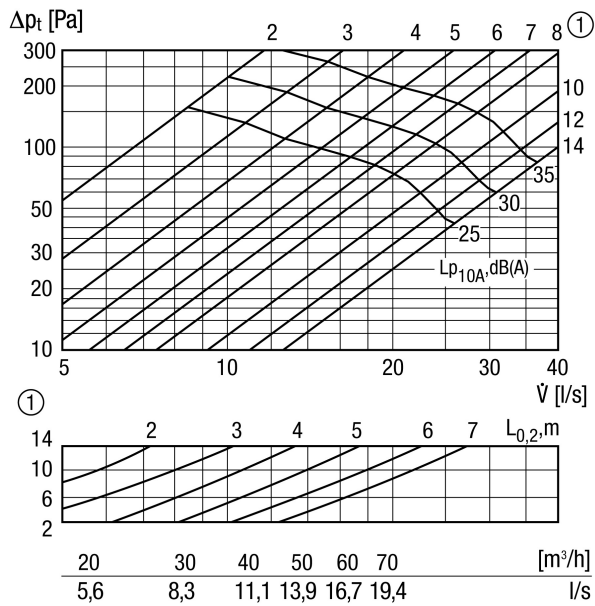

Méretarányos rajz [mm]

① Csőcsatlakozás gumitömítéssel

