


DRH 20-5

Állandó szobahőmérséklet


Hőmérsékletmérés az ETL 16 P vagy DTL 16 P modellek beépített érzékelőjével

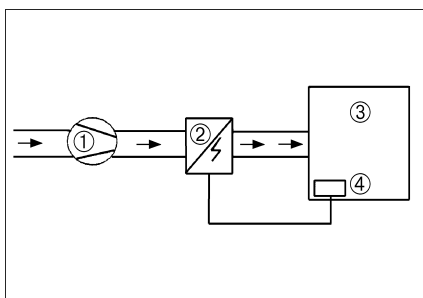

- ① Ventilátor
- ② Elektromos légfűtő
- ③ Szoba
- ④ ETL 16 P, DTL 16 P


Állandó légbevezetési hőmérséklet az FL 30 P csatornaérzékelő segítségével

A maximális légbevezetési hőmérséklet korlátozása az FL 30 P csatornaérzékelő segítségével

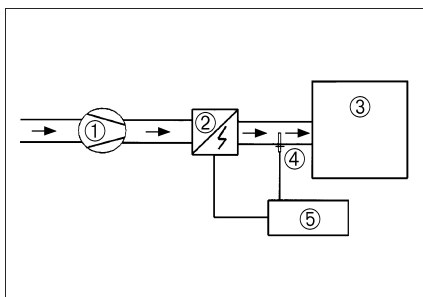

- ① Ventilátor
- ② Elektromos légfűtő
- ③ Szoba
- ④ FL 30 P csatornaérzékelő
- ⑤ ETL 16 P


Állandó szobahőmérséklet az FR 30 P szobai érzékelő segítségével

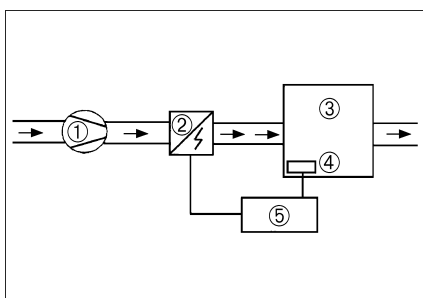

- ① Ventilátor
- ② Elektromos légfűtő
- ③ Szoba
- ④ FR 30 P szobai érzékelő
- ⑤ ETL 16 P

DRH 20-5

Állandó szobahőmérséklet az FR 30 P szobai érzékelő és az FL 30 P csatornaérzékelő segítségével

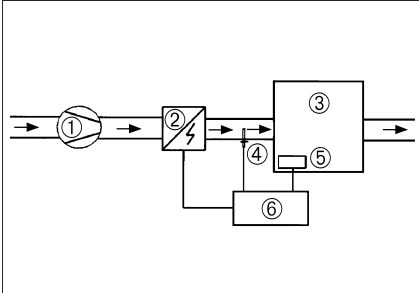

- ① Ventilátor
- ② Elektromos légfűtő
- ③ Szoba
- ④ FL 30 P csatornaérzékelő
- ⑤ FR 30 P szobai érzékelő
- ⑥ DTL 16 P