

## ER-AS

### ER-AS WC-k elszívásához

- alumínium rugalmas csővel AFR 80 vezetékhalozathoz spirálisan korcolt csövekből vagy
- rugalmas acélcsővel MF-F90 átmeneti darab nélkül vagy
- 90°-os lemezívvel MF-B75 vagy összekötővel MF-FSM75 rugalmas acélcsőre MF-F75

Elszívó csomak a Maico ER-UPD és ER-UP/G modellekhez WC-kagyló elszívására. Egyidejű elszívás a helyiségben és a WC-kagyló elszívása.

Előfeltétel: Az UP öblítőtartály öblítő csőve egy DN 70-es elágazóval legyen felszerelve.


HT DN 70-es összekötés az öblítő csőtől a ventilátorhoz, ezáltal alacsony légáramlási sebességek és hatékony, huzatmentes elszívás.

ER 60-assal vagy ER 100-assal kombinálva.

Javaslat az öblítőtartályra: TECE gyártmány, TECEprofil univerzális modul TECE öblítőtartályos WC-khez, szagelszívó csatlakozással. TECE rendelési szám: 9.300.003

[www.tece.de](http://www.tece.de)

Tel.: 0 25 72 / 928-0

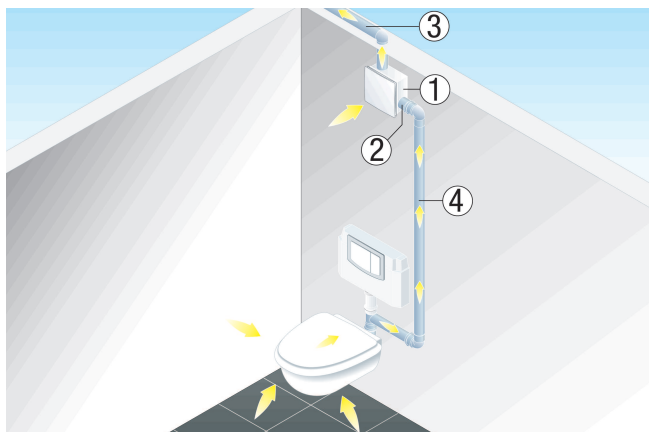

- ① ER-UP/G süllyesztett szekrény
- ② ER-AS elszívó csomak
- ③ Csatlakoztatás az elszívóvezeték hálózatra:
- ④ HT-cső DN 70