


## MS 160 S

### MS és MS...S

- Kerek légvezetékekhez (főként hengeres korcolt csövekhez) a DIN EN 1506 szerint térfogatáram lezárásához vagy állandó szabályozásához légtechnikai berendezésekben. Különösen szűk helyeken történő alkalmazásra. A MAICO MSR 100 - 160 tartozék alkalmazása a beszerelést jelentősen megkönnyíti. Egy egység zsalus meghajtásból és légzsaluból áll.
- További közös jellemzők:
  - Áramcsökkentés standby- ill. tartó üzemmódban.
  - A zsalulap és a szervomotor karbantartást nem igényel.
  - Berendezésekben 1000 Pa-ig alkalmazható
  - IP 54 védelmi fokozat.
  - beszerelés után önállóan beállítódik
- MS ellátófeszültség 230V: Zsalu be- és ki állással. A nyitási szög a mechanikus ütköző segítségével beállítható úgy, hogy a zsalu ne zárjon le teljesen. Így például egy alap- vagy szükség szerinti szellőztetés megvalósítása lehetséges.
- MS...S ellátó feszültség 24V AC/DC: Zsalu állandó zsaluállással. A zsalu vezérlése 2 - 10V jellel történik.
- 

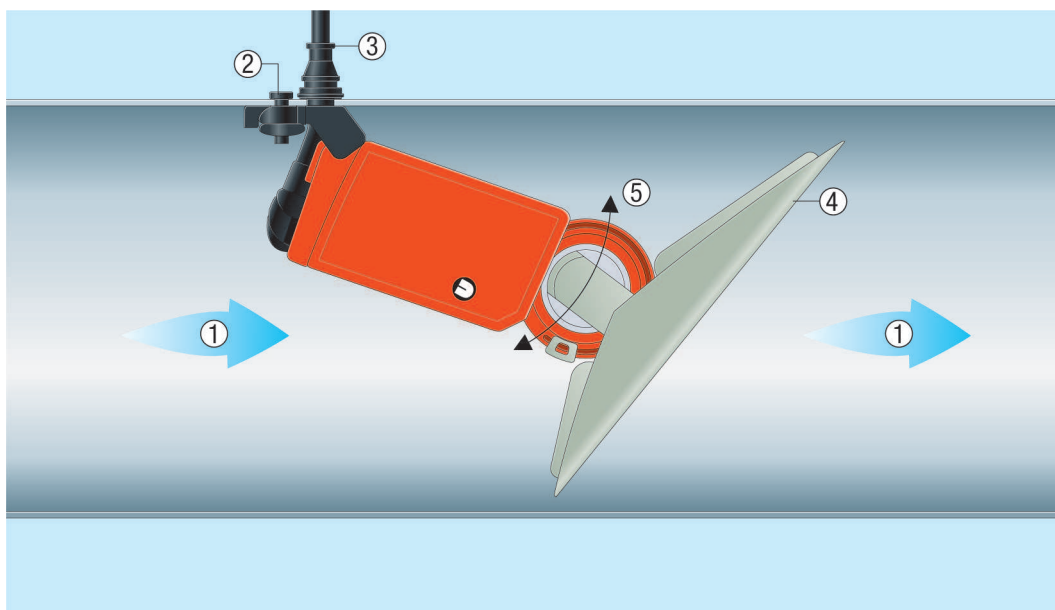

- 1 - légirány
- 2 - rögzítés
- 3 - kábel átvezetés
- 4 - zsalulap
- 5 - elfordulási irány zsalulap