


MT-R160

Hőszigetelt szellőzőcső rendszer MAICOTherm


- A hőszigetelt MAICOTherm szellőzőcső rendszer optimális költség-hatékony megoldást jelent pl. pótlagosan szükséges szellőzőcsövek beszerelése helyett, melyhez költséges hőszigetelésre lenne szükség. Az innovatív szellőzőcső rendszer beépített termikus és akusztikus hőszigeteléssel mindössze néhány, optimálisan összehangolt komponenssel rendelkezik:
 - hőszigetelt szellőzőcsövek
 - hőszigetelt szellőzőcső ívek
 - Szellőzőcső összekötők
 - Szellőzőcső átmenetek
 - Rögzítőbilincsek
- A MAICOTherm hőszigetelt szellőzőcső rendszer új építésű és szanált házakhoz egyaránt alkalmazható.
- Az alul található ábra a MAICOTherm MT hőszigetelt szellőzőcső alkalmazási lehetőségét ábrázolja összes fontos rendszerkomponensével együtt.
- A WR 300 szellőztető rendszert itt egy családi ház tetőcsúcsában állítjuk fel. A KWH 20 R kombi-fali csonkokon keresztül történik a külső levegő beszívása és az eltávozó levegő kifúvása. Ez megfelelő csőhangcsillapítókkal történik, miközben a csőhangcsillapítók beszerelését a központi be- és elszívó vezetékben is ajánljuk. A hőszigetelt MT-R150 szellőzőcsövek az MT-V160 szellőzőcső átmenetek segítségével kerülnek a hőszigetelt MT-B160 90/45 szellőzőcső ívekkel összekötésre. Az MT-R160 szellőzőcsövek eközben rövidítéssel (csőfűrészsel) a helyi szükségletekhez igazíthatók. Ezen kívül az MT-B160 90/45 szellőzőcső ívet is két 45°-os ívre lehet vágni csőfűrészsel.
- A MAICOTherm szellőzőcső rendszert az MT-Ü160/150 szellőzőcső átmenetekkel csatlakoztatjuk a WR 300 szellőztető készülék csőcsonkjaihoz. Ezáltal egy nagyon gyors, biztonságos és erős összeköttetést biztosítunk.
- Szükség szerint a be- és elszívó vezetékre is csatlakoztatható egy, kettő vagy több légeosztó.

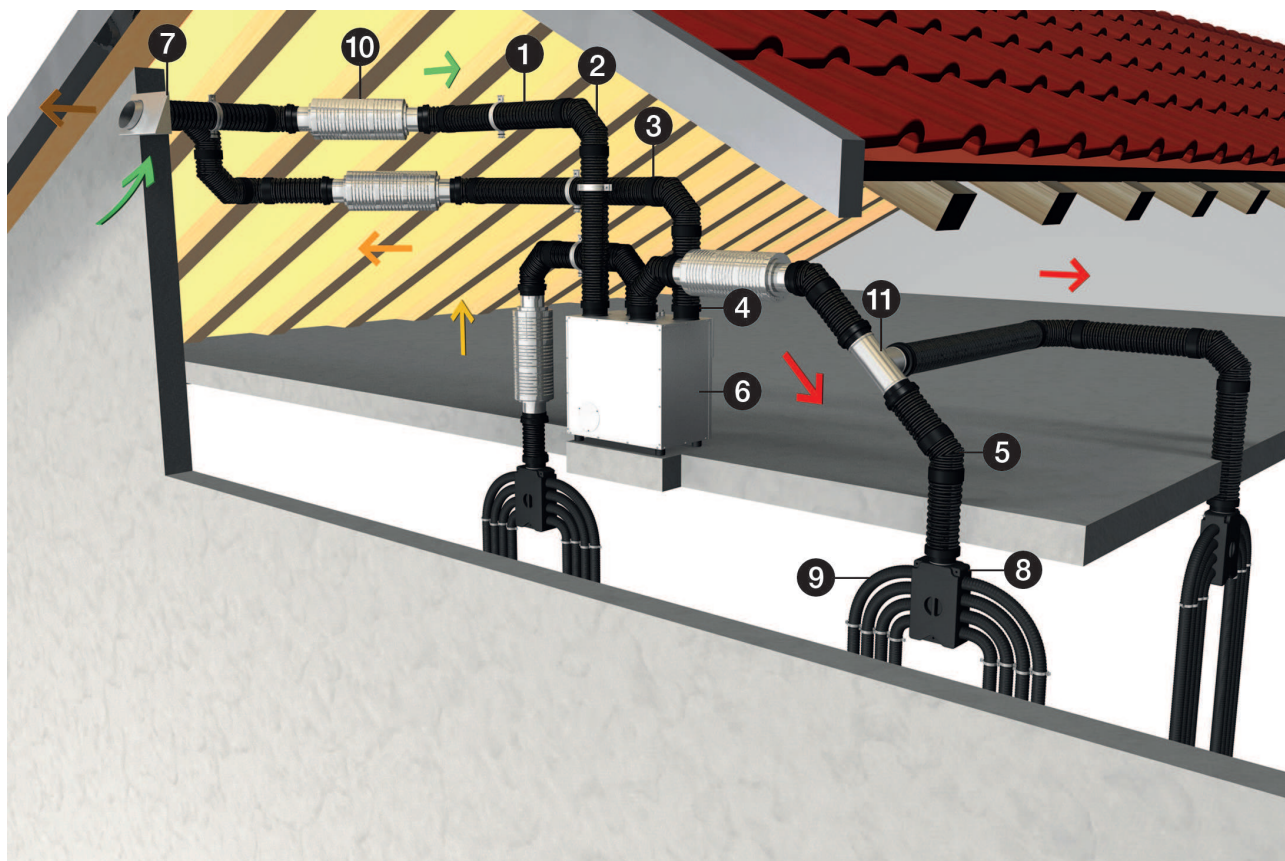

① Szellőztetőcső MT-R160

MT-R160

- ② MT-B160 45/90 szellőztetőcső ív
- ③ Szellőztetőcső összekötő MT-V160
- ④ Szellőztetőcső átmeneti darab MT-Ü160
- ⑤ 45°-os könyök MT-B160 45/90-ből
- ⑥ Szellőztető készülék WR 300
- ⑦ KWH 20 R kombi-fali csonk
- ⑧ Légelosztó MF-V63
- ⑨ Rugalmas cső MF-F63
- ⑩ Csőhangcsillapító RSR
- ⑪ Leágazó darab AB

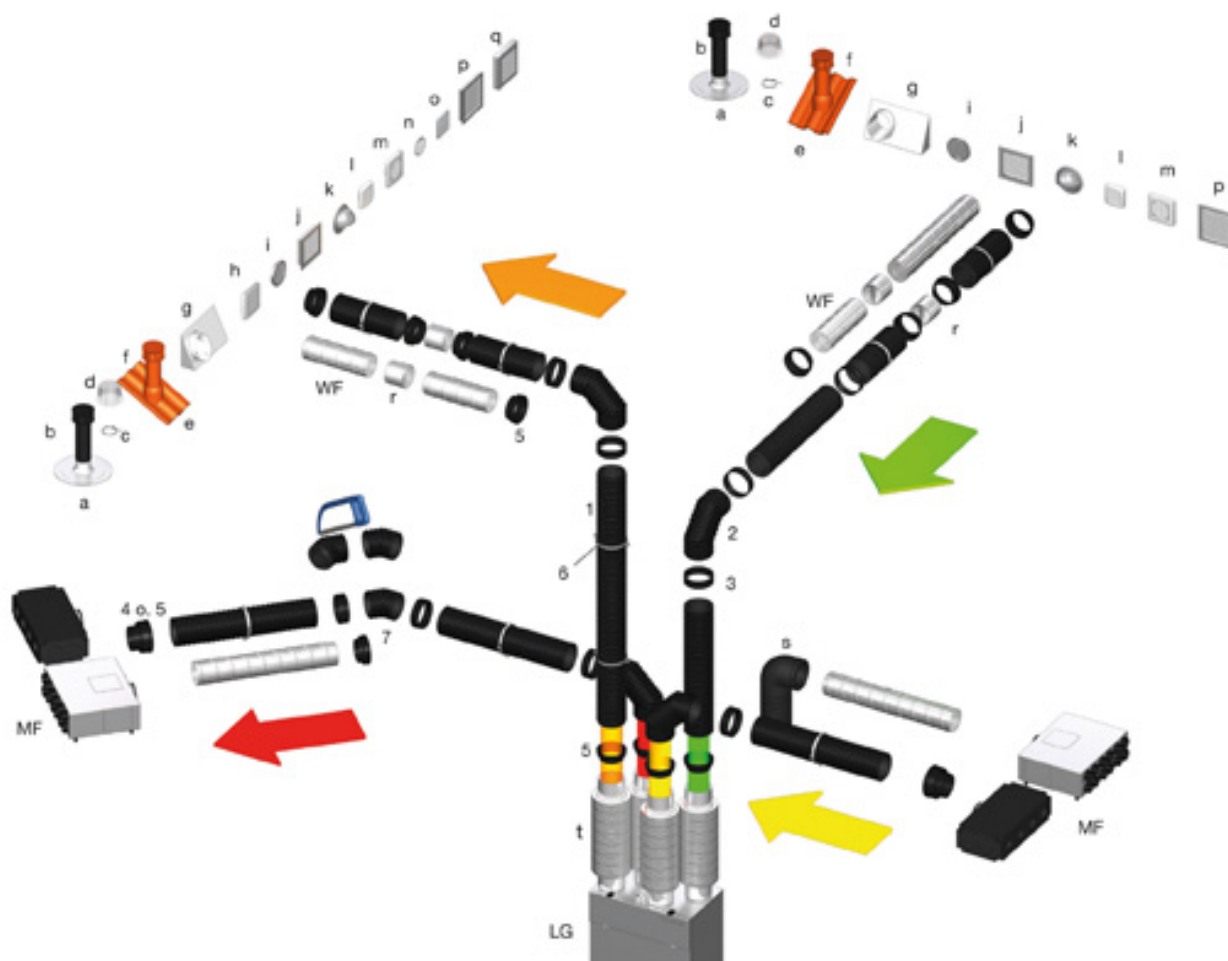

- 1-szellőztetőcső, hőszigetelt MT-R125
 - 2-90°-os szellőztetőcső könyök, hőszigetelt MT-B125 90/45
 - 3-szellőztetőcső összekötő MT-V125
 - 4-szellőztetőcső átmenet, aszimmetrikus MT-Üa125
 - 5-szellőztetőcső átmenet, szimmetrikus MT-Ü125
 - 6-rögzítőbilincs MT-LS125
 - 7-45°-os szellőztetőcső könyök, hőszigetelt MT-B125 90/45
- További szellőztető komponensek
 MF-szellőztetőcső rendszer MAICO Flex
 WF-spirálisan korcolt cső
 a-tetőcserép lapostetőkhöz DP 125 A
 b-tetőkivezetés DF 125
 c-rögzítőbilincs BS 125

MT-R160

d-esővédő rács RG 125

e-tetőcserép sátothetőkhöz DP 125

f-tetőkivezetés DF 125

g-kombi falı hüvely KWH 16

h-zárózsalu AP 120

i-külső rács, alu, kerek -

j-külső rács, alu, szögletes -

k-nemesfém légszak LH-V2A 12

l-külső rács SG 120

m-külső rács SG 15

n-külső rács, kerek MGR 80/125

o-külső rács, szögletes MGE 80/125

p-külső rács -

q-zárózsalu -

r-automatikus visszacsapó szelep AVM 12

s-hőszigetelt könyökrátét -

hosszú szárral

t-csőhangcsillapító RSR 12, RSR 12/50

