


- L1/N - energiaellátás 230 V/50 Hz
 PE - védővezeték
 10 V / GND - energiaellátás 10 VDC
 E1 - vezérlőfeszültség fordulatszám bemenet (0-10 V)
 A1 - fordulatszám kimenet
 1/2 - az érintkező nem foglalt (nyomásvezérlés csatlakozása esetén)
 PWM - PWM fordulatszám-szabályozás
 DP - fordulatszám-szabályozás potenciométer
 ODA - fordulatszám-kiértékelés opció
 n - fordulatszám (példa: 10 Hz x 60 = 600 rpm)
 REP - szervizkapcsoló
 M - motor

MDR 18 / 22 / 25 / 31 EAT EC nyomás- és hőmérsékletszabályozó rendszerrel

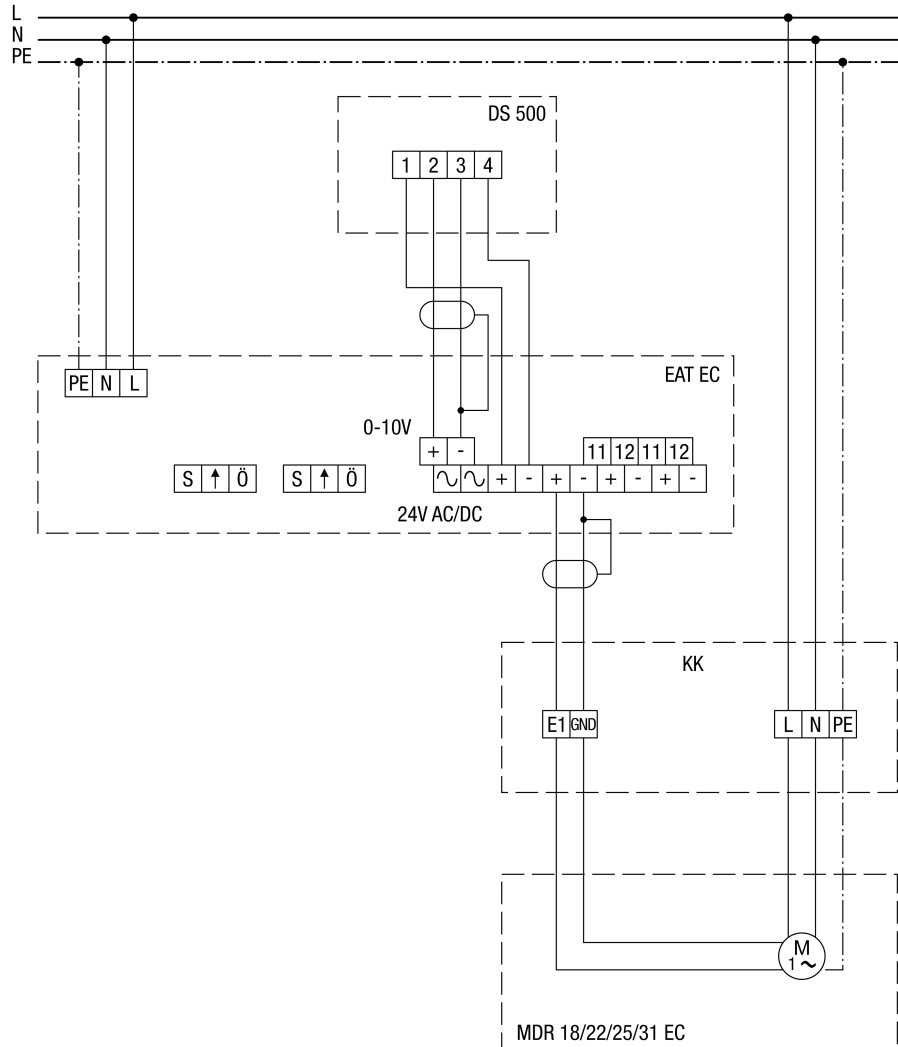

KK - villamos csatlakozó doboz